

KISTRAKTOR KATALÓGUS

STAGE V emissziós szabvány



ŠÁLEK




A Šálek s.r.o. komplett, többfunkciós négykerekű kistaktorokat gyárt 60 lóerőig, széleskörű kiegészítő munkagép kínálattal. A cég székhelye Haná régió szívében, Prostějovban található. A prostějovi kistaktoroknak több mint fél évszázados hagyománya van nemcsak Csehországban, hanem egész Európában is, hiszen az első kistaktor 1955-ben elhagyta Prostějov kapuit.

A Šálek kistaktorok alapvető erőgépként, a munkagépek széles választékával kombinálva elsősorban ott bizonyulnak ideális megoldásnak, ahol megkövetelt a könnyű kezelhetőség, a mobilitás és az üzemeltetés gazdaságossága, legfőképp olyan területeken, ahol a nagyobb traktorok alkalmazása gazdaságtalan, például a mezőgazdasági termelés speciális területein, szőlőültetvényekben, gyümölcsösökben, erdészetekben, faiskolákban, kommunális szolgáltatásokban vagy üzemen belüli szállításban.

Termékfilozófiáját a Šálek s.r.o. a folyamatos technológiai innováció és a magas minőség eszméjére alapozza.



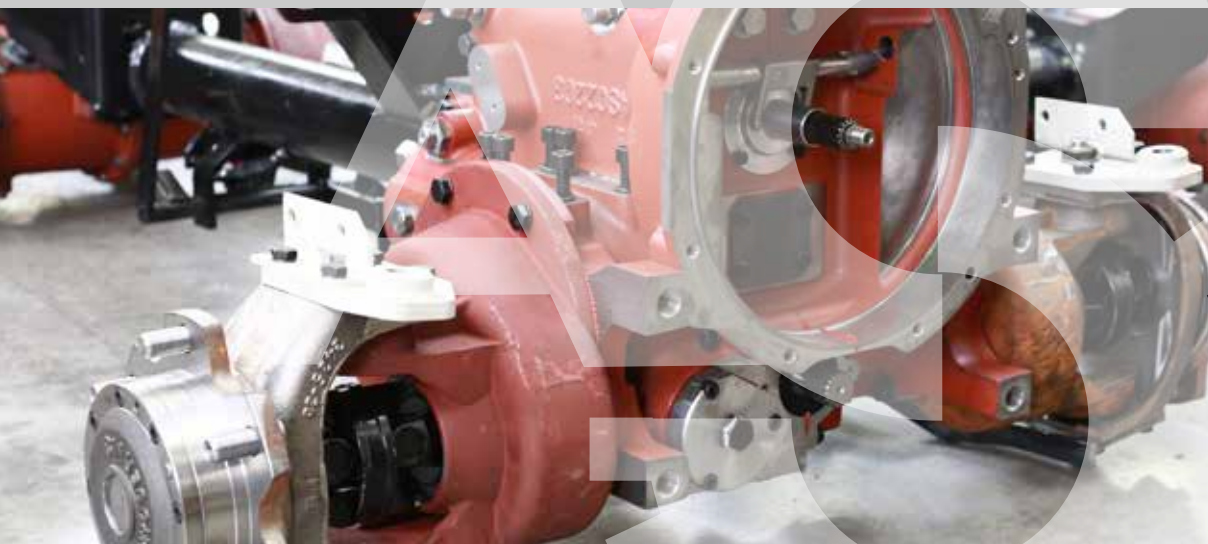

FÜLKÉS KISTRAKOTOK egész éven át, még kedvezőtlen körülmények között is kényelmes munkavégzést biztosítanak a kezelő számára. Jellemzőjük a tágas vezetői tér, a kényelmes ülések, valamint a kezelőszervek és a műszerfal ergonomikus elrendezése. A fülke fűtéssel, fokozatokban állítható szellőztetéssel, első és hátsó munkalámpákkal, levehető figyelmeztető villogólámpával, valamint első ablaktörlővel (igény szerint rádióval) van felszerelve. A biztonsági üvegezésű fülke kialakítása biztosítja a vezetőülésből való zavartalan kilátást. A fülkével felszerelt kistraktorok sokoldalú felhasználási lehetőségekkel rendelkeznek valamennyi ágazatban, így a mezőgazdaságban, a kommunális szolgáltatásokban, az erdészetben, a szőlészetben, a gyümölcsösökben, a faiskolákban és a szállításban, különösen azokon a területeken, ahol egész éves üzemeltetésre van szükség, illetve ahol fontos a gépkombináció stabilitása és a nyomvonal követése, elsősorban homlokrakodós, rézsű mulcsozási vagy erdészeti munkák esetén.

A fülkével szerelt kistraktorok két kivitelben, **Comfort** és **Excellent** változatban érhetők el, négy teljesítményszinten, vízhűtéses motorokkal. A kínálatban szerepel egy 26 lóerő teljesítményű, négyhengeres, mechanikus vezérlésű, vízhűtéses Lombardini dízelmotor, valamint kétféle, háromhengeres, elektronikusan vezérelt, vízhűtéses HATZ dízelmotor, 26 lóerős, illetve DPF szűrős 57 lóerős kivitelben. Ezen felül elérhető két teljesítményváltozatú, négyhengeres, elektronikusan vezérelt Kubota benzinmotor is, 50 és 60 lóerős teljesítménnyel.

A Hatz motorral szerelt változatoknál klíma is rendelhető.

A kistraktorok mechanikus, teljesen szinkronizált sebességváltóval vannak felszerelve, amely 8 előremeneti és 8 hátrameneti fokozattal 30 km/h végsebesség elérését teszi lehetővé. Az erőátvitelről egytárcsás száraz tengelykapcsoló gondoskodik, de igény szerint kéttárcsás száraz tengelykapcsolóval is ellátható.

Állandó összkerekhajtás (4×4), első és hátsó differenciálzárral. A fékrendszer száraz tárcsafék, a hátsó hídban elhelyezve.

A traktorok elől 1N kategóriás, hátul 1. kategóriás hárompont-függesztéssel rendelkeznek. Az első teljesítmény leadó tengely 1000 fordulat/perc, a hátsó 540 és 1000 fordulat/perc fordulatszámra üzemel.

A vezetőülésből működtethető hidraulikus körök száma 2-5 lehet, a hidraulikaszivattyúk teljesítménye 16-35 l/perc.

A kistraktorok homologizáltak és közúti forgalomban való részvételre engedélyezettek.

Comfort változat

Mindkét tengely azonos méretű kerekkel van felszerelve: 7,50×16 / 10×75×15,3 / 31,5×15,5×5. A Comfort változat előnye a traktor kisebb mérete, amely elősegíti a jobb manőverezhetőséget és a szűkebb területek könnyebb megközelítését.

Excellent változat

100 mm-rel hosszabb tengelytávval, szélesebb nyomtávval és nagyobb, 11,2×20 méretű hátsó kerekkel rendelkezik. A nagyobb hátsó kerek jobb terepjáró képességet, kedvezőbb emelkedőn való haladást és megnövelt tapadást biztosítanak. A megnövelt tengelytáv optimálisabb súlyelosztást eredményez mind az első, mind a hátsó munkagépek használata során, valamint nagyobb teret és kényelmet nyújt a gépkezelő számára.



VEGA FÜLKÉS KISTRAKTOROK

Vega 57HTD | Vega 60KG | Vega 26HTD | Vega 26FD - Excellent

Vega 57HTD | Vega 50KG | Vega 26HTD | Vega 26FD - Comfort

Vega 57HTD | 60KG | 26HTD | 26FD - Excellent



Alacsony fülkés verzió 1850 mm




Excellent változat	Vega 26FD	Vega 26HTD	Vega 60 KG	Vega 57HTD
Motor	Kohler KDW1404	HATZ 3H50T	Kubota WG2503	HATZ 3H50TICD
Teljesítmény kW/HP	19/26	19/26	45,5/60	44/59
Motor fordulatszáma max. ford./perc	2700	2800	2700	2800
Henger térfogat cm³	1372	1464	2491	1464
Nyomaték Nm@r.p.m.	78/2000	130/1300	163/1800	203/1800
Hűtés	vízűtés	vízűtés	vízűtés	vízűtés
Hengerek száma	4	3	4	3
Emissziós szabvány	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Kipufogógáz kezelés	/	/	Katalizátor	EGR,DOC,DPF
Tüzelőanyag	Diesel	Diesel	Benzin	Diesel
Átlagos óránkénti fogyasztás	2,9	2,4	3,5	2,6
Sebességváltó	mechanikus, teljesen szinkronizált			
Sebességfokozatok száma	8 előre / 8 hátra			
Tengelykapcsoló	egytárcsás száraz (kéttárcsás kérhető)			
Sebességtartomány km/h	0,8–30			
Első kerekek	10x75x15,3 ET-40			
Hátsó kerekek	11,2x20			
Első hárompontos felfüggesztés	ISO 730/1N*			
Hátsó hárompontos felfüggesztés	ISO 730/1			
Első TLT fordulatszáma	1000 fordulat/perc			
Hátsó TLT fordulatszáma	540–1000 fordulat/perc			
Első függesztés emelési kapacitása	5100 N			
Hátsó függesztés emelési kapacitása	12000 N			
Mechanikus fékek	4x tárcsás száraz			
Első differenciálmű	első differenciálzár			
Hátsó differenciálmű	hátsó differenciálzár			
Kormánymű	hidraulikus			
Hidraulika szivattyú teljesítménye	35 l/min			
Hidraulika üzemi nyomása	12 Mpa			
Hidraulika vezérlőtömb	háromkörös, (négykörös*) vagy (joystick vezérlésű*)			
Külső hidraulika kivezetés	2 db (1x hátsó, 1x első), további körök kérésre			
Üzemanyagtartály térfogata	30l	20l	20l	20l
Fordulókör sugara	3,2 m			
Üzemi súly min/max:	1390 kg/ 1585 kg			
Vontatmány maximális tömege				
Fékezetlen	1000 kg			
Fékezett	3000 kg			
Fűtés	vízűtés háromfokozatú ventilátorral			
Klíma	*kérésre			
Biztonsági fülke	2x első munkalámpa + 2x hátsó munkalámpa + rugózott ülés + fedélzeti számítógép + első ablaktörő * figyelmeztető villogólámpa, * autórádió			
* kérésre				
Kiegészítők	Lapozzon a 26-27 oldalra			

Első kerék
10x75x15,3 ET-40




Hátsó kerék
11,2x20

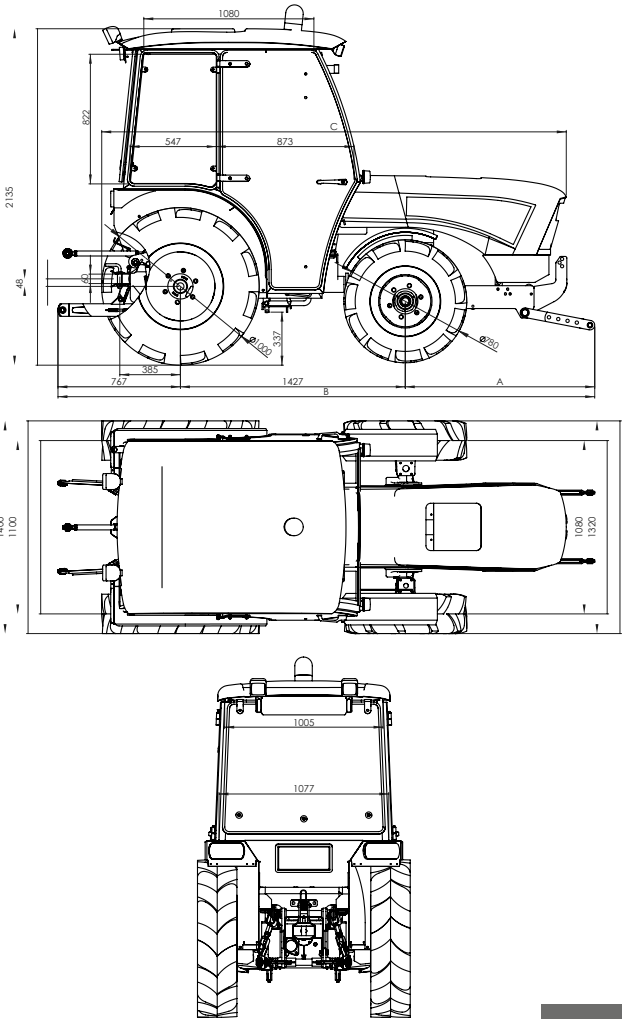

Vega 57HTD | 50KG | 26HTD | 26FD - Comfort



Comfort változat	Vega 26FD	Vega 26HTD	Vega 50 KG	Vega 57HTD
Motor	Kohler KDW1404	HATZ 3H50T	Kubota WG1605	HATZ 3H50TICD
Teljesítmény kW/HP	19/26	19/26	42,5/57	44/59
Motor fordulatszáma max. ford./perc	2700	2800	3600	2800
Henger térfogat cm³	1372	1464	1537	1464
Nyomaték Nm@r.p.m.	78/2000	130/1300	111/2400	203/1800
Hűtés	vízűtés	vízűtés	vízűtés	vízűtés
Hengerek száma	4	3	4	3
Emissziós szabvány	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Kipufogógáz kezelés	/	/	Katalizátor	EGR, DOC, DPF
Tüzelőanyag	Diesel	Diesel	Benzin	Diesel
Átlagos óránkénti fogyasztás	2,9	2,4	3,5	2,6
Sebességváltó	mechanikus, teljesen szinkronizált			
Sebességfokozatok száma	8 előre / 8 hátra			
Tengelykapcsoló	egy tárcsás száraz (két tárcsás kérhető)			
Sebesség tartomány km/h	0,8–30			
Első kerekek	7,50x16			
Hátsó kerekek	7,50x16			
Első hárompontos felfüggesztés	ISO 730/1N*			
Hátsó hárompontos felfüggesztés	ISO 730/1			
Első TLT fordulatszáma	1000 fordulat/perc			
Hátsó TLT fordulatszáma	540–1000 fordulat/perc			
Első függesztés emelési kapacitása	5100 N			
Hátsó függesztés emelési kapacitása	6200 N			
Mechanikus fékek	4x tárcsás száraz			
Első differenciálmű	első differenciálzár			
Hátsó differenciálmű	hátsó differenciálzár			
Kormánymű	hidraulikus			
Hidraulika szivattyú teljesítménye	35 l/min			
Hidraulika üzemi nyomása	12 Mpa			
Hidraulika vezérlőtömb	három körös, (négy körös*) vagy (joystick vezérlésű*)			
Külső hidraulika kivezetés	2 db (1x hátsó, 1x első), további körök kérésre			
Üzemanyagtartály térfogata	30 l	20 l	20 l	20 l
Fordulókör sugara	3,6 m			
Üzemi súly min/max:	1185 kg/1325 kg			
Vontatmány maximális tömege				
Fékezetlen	1400 kg			
Fékezett	3000 kg			
Fűtés	vízűtés három fokozatú ventilátorral			
Klíma	*kérésre			
Biztonsági fülke	2x első munkalámpa + 2x hátsó munkalámpa + rugózott ülés + fedélzeti számítógép + első ablaktörő * figyelmeztető villogólámpa, * autórádió			
* kérésre				
Kiegészítők	Lapozzon a 26-27 oldalra			

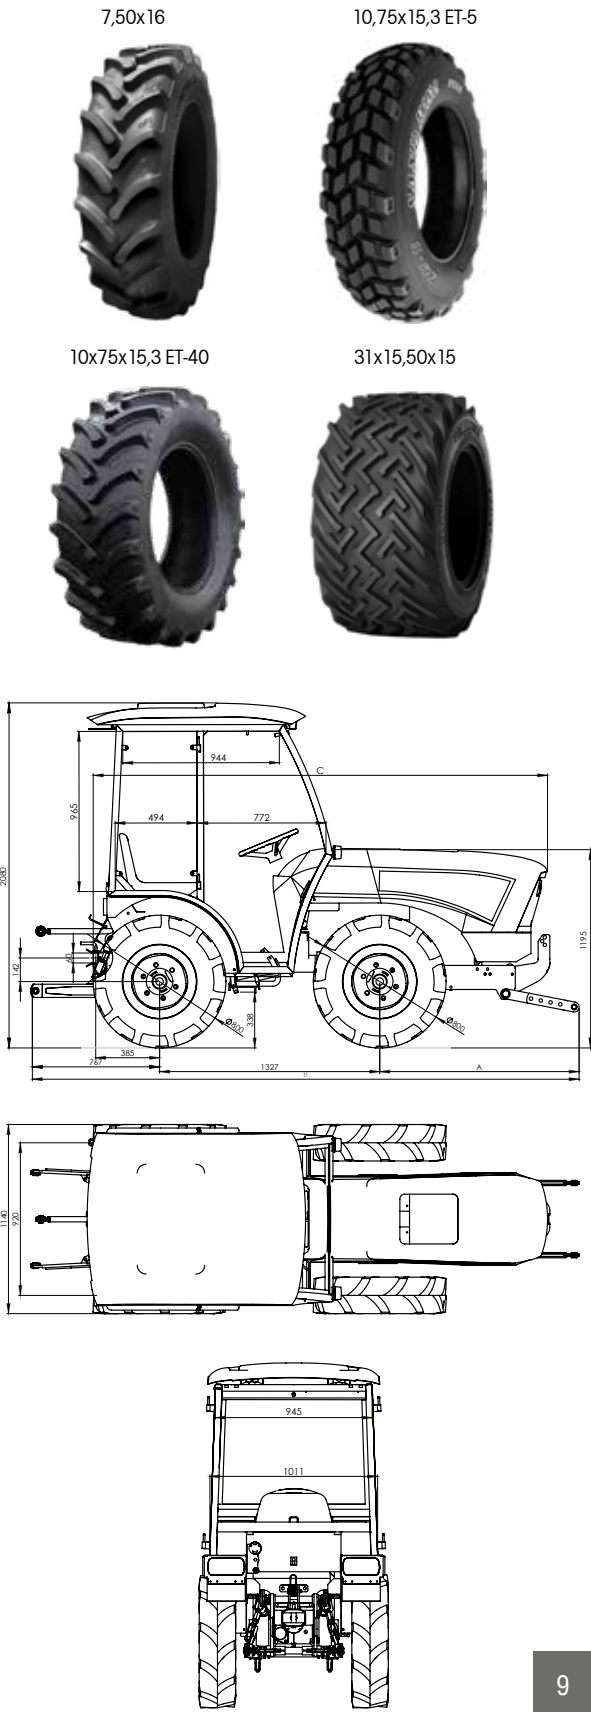

CABRIO ELSŐKERÉK-KORMÁNYZÁSÚ TRAKTOROK széles körben alkalmazhatók a mezőgazdaságban, a kommunális szektorban, erdőgazdálkodásban, szőlészetben, gyümölcsösökben, faiskolákban, valamint szállítási feladatokra. Különösen ott bizonyulnak ideális megoldásnak ahol fontos a gépkombináció stabilitása és a nyomvonal követése, elsősorban homlokrakodós, rézsű mulcsozási vagy erdészeti munkák esetén.

Az első kormányzott tengellyel szerelt kistraktorok **Comfort** és **Excellent** változatban készülnek és öt teljesítményváltozatban érhetők el. A legkisebb teljesítményű változat egy Lombardini négyhengeres, mechanikusan vezérelt, vízhűtéses dízelmotor 26 lóerő teljesítménnyel. További erőforrásként egy szintén vízhűtéses, de már elektronikusan vezérelt HATZ dízelmotor áll rendelkezésre 26 lóerős, illetve DPF szűrős 57 lóerős kivitelben. Emellett elérhető két változatban a Kubota négyhengeres, elektronikusan vezérelt benzinmotor 50 LE és 60 LE teljesítménnyel.

A kistraktorok mechanikus, teljesen szinkronizált sebességváltóval vannak felszerelve, amely 8 előremeneti és 8 hátrameneti fokozattal 30 km/h végsebesség elérését teszi lehetővé. Az erőátvitelről egytárcsás száraz tengelykapcsoló gondoskodik, de igény szerint kéttárcsás száraz tengelykapcsolóval is ellátható.

A traktorok állandó összkérékhajtással (4×4) rendelkeznek, első és hátsó differenciálzárral. A fékrendszer száraz tárcsafék, a hátsó hídban elhelyezve.

A traktorok elől 1N kategóriás, hátul 1. kategóriás hárompont-függesztéssel rendelkeznek. Az első teljesítmény leadó tengely 1000 fordulat/perc, a hátsó 540 és 1000 fordulat/perc fordulatszámra üzemel.

A vezetőülésből működtethető hidraulikus körök száma 2-5 lehet, a hidraulikaszivattyúk teljesítménye 16-35 l/perc.

A kistraktorok homologizáltak és közúti forgalomban való részvételre engedélyezettek.

Comfort változat

Mindkét tengely azonos méretű kerekekkel van felszerelve: 7,5×16 / 10×75×15,3 / 31,5×15,5×5. A Comfort változat előnye a traktor kisebb mérete, amely elősegíti a jobb manőverezhetőséget és a szűkebb területek könnyebb megközelítését.

Excellent változat

100 mm-rel hosszabb tengelytávval, szélesebb nyomtávval és nagyobb, 11,2×20 méretű hátsó kerekekkel rendelkezik. A nagyobb hátsó kerekek jobb terepjáró képességet, kedvezőbb emelkedőn való haladást és megnövelt tapadást biztosítanak. A megnövelt tengelytáv optimálisabb súlyelosztást eredményez mind az első, mind a hátsó munkagépek használata során, valamint nagyobb teret és kényelmet nyújt a gépkezelő számára.



CABRIO ELSŐKERÉK-KORMÁNYTÁSÚ KISTRAKTOROK

Cabrio 57HTD | Cabrio 60KG | Cabrio 26HTD | Cabrio 26FD - Excellent

Cabrio 57HTD | Cabrio 50KG | Cabrio 26HTD - Comfort

Cabrio 26FD | Cabrio 26LD - Comfort

Cabrio 57HTD | 60KG | 26HTD | 26FD - Excellent






Excellent változat	Cabrio 26FD	Cabrio 26HTD	Cabrio 60 KG	Cabrio 57HTD
Motor	Kohler KDW1404	HATZ 3H50T	Kubota WG2503	HATZ 3H50TICD
Teljesítmény kW/HP	19/26	19/26	45,5/60	44/59
Motor fordulatszáma max. ford./perc	2700	2800	2700	2800
Henger térfogat cm ³	1372	1464	2491	1464
Nyomaték Nm@r.p.m.	78/2000	130/1300	163/1800	203/1800
Hűtés	vízűtés	vízűtés	vízűtés	vízűtés
Hengerek száma	4	3	4	3
Emissziós szabvány	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Kipufogógáz kezelés	/	/	Katalizátor	EGR, DOC, DPF
Tüzelőanyag	Diesel	Diesel	Benzin	Diesel
Átlagos óránkénti fogyasztás	2,9	2,4	3,9	2,6
Sebességváltó	mechanikus, teljesen szinkronizált			
Sebességfokozatok száma	8 előre / 8 hátra			
Tengelykapcsoló	egytárcsás száraz (kéttárcsás kérhető)			
Sebességtartomány km/h	0,8–30			
Első kerekek	10x75x15,3 ET-40			
Hátsó kerekek	11,2x20			
Első hárompontos felfüggesztés	ISO 730/1N*			
Hátsó hárompontos felfüggesztés	ISO 730/1			
Első TLT fordulatszáma	1000 fordulat/perc			
Hátsó TLT fordulatszáma	540–1000 fordulat/perc			
Első függesztés emelési kapacitása	5100 N			
Hátsó függesztés emelési kapacitása	12000 N			
Mechanikus fékek	4x tárcsás száraz			
Első differenciálmű	első differenciálzár			
Hátsó differenciálmű	hátsó differenciálzár			
Kormánymű	hidraulikus			
Hidraulika szivattyú teljesítménye	35 l/min			
Hidraulika üzemi nyomása	12 Mpa			
Hidraulika vezérlőtömb	háromkörös, (négykörös*) vagy (joystick vezérlésű*)			
Külső hidraulika kivezetés	2 db (1x hátsó, 1x első), további körök kérésre			
Üzemanyagtartály térfogata	30 l	20 l	20 l	20 l
Fordulókör sugara	3,2 m			
Üzemi súly min/max:	1250 kg/ 1410 kg			
Vontatmány maximális tömege				
Fékezetlen	1400 kg			
Fékezett	3000 kg			
Vezetőülés bukókerettel * kérésre	leszerelhető + rugózott ülés + fedélzeti számítógép * ST-01 laminált tető + első munkalámpa + hátsó munkalámpa			
Kiegészítők	Lapozzon a 26-27 oldalra			

Első kerék
10x75x15,3 ET-40



Hátsó kerék
11,2x20

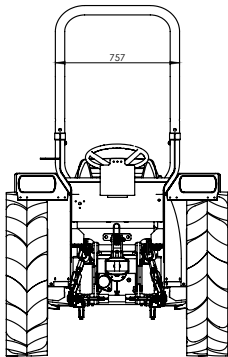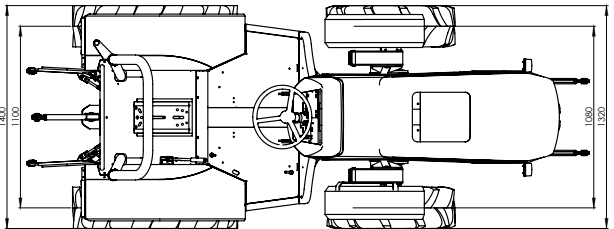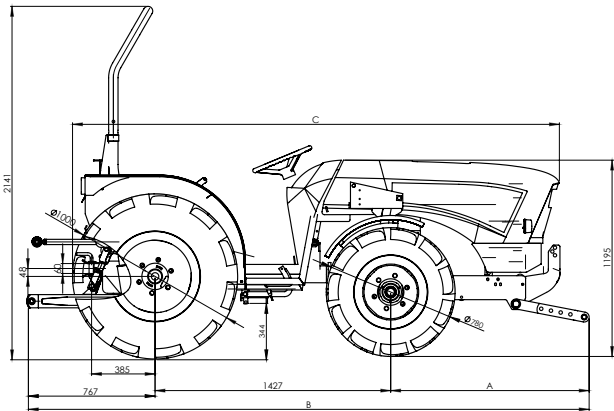

Cabrio 57HTD | 50KG | 26HTD | 26FD | 26LD - Comfort



Comfort változat	Cabrio 26LD	Cabrio 26FD	Cabrio 26HTD	Cabrio 50 KG	Cabrio 57HTD
Motor	Kohler KDW1603	Kohler KDW1404	HATZ 3H50T	Kubota WG1605	HATZ 3H50TICD
Teljesítmény kW/HP	19/26	19/26	19/26	42,5/57	44/59
Motor fordulatszáma max. ford./perc	2800	2700	2800	3600	2800
Henger térfogat cm ³	1649	1372	1464	1537	1464
Nyomaték Nm@r.p.m.	106,5/1600	78/2000	130/1300	111/2400	203/1800
Hűtés	vízűtés	vízűtés	vízűtés	vízűtés	vízűtés
Hengerek száma	3	4	3	4	3
Emissziós szabvány	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Kipufogógáz kezelés	/	/	/	Katalizátor	EGR, DOC, DPF
Tüzelőanyag	Diesel	Diesel	Diesel	Benzin	Diesel
Átlagos óránkénti fogyasztás	2,7	2,9	2,4	3,5	2,6
Sebességváltó	mechanikus, teljesen szinkronizált				
Sebességfokozatok száma	8 előre / 8 hátra				
Tengelykapcsoló	egytárcsás száraz (kéttárcsás kérhető)				
Sebességtartomány km/h	0,8–30				
Első kerekek	7,50 x 16				
Hátsó kerekek	7,50x16				
Első hárompontos felfüggesztés	ISO 730/1N*				
Hátsó hárompontos felfüggesztés	ISO 730/1				
Első TLT fordulatszáma	1000 fordulat/perc				
Hátsó TLT fordulatszáma	540– 1000 fordulat/perc				
Első függesztés emelési kapacitása	5100 N				
Hátsó függesztés emelési kapacitása	6200 N				
Mechanikus fékek	4x tárcsás száraz				
Első differenciálmű	első differenciálzár				
Hátsó differenciálmű	hátsó differenciálzár				
Kormánymű	hidraulikus				
Hidraulika szivattyú teljesítménye	35 l/min				
Hidraulika üzemi nyomása	12 Mpa				
Hidraulika vezérlőtömb	háromkörös, (négykörös*) vagy (joystick vezérlésű*)				
Külső hidraulika kivezetés	2 db (1x hátsó, 1x első), további körök kérésre				
Üzemanyagtartály térfogata	30l	30l	20l	20l	20l
Fordulókör sugara	3,6 m				
Üzemi súly min/max:	1020 kg/1190 kg				
Vontatmány maximális tömege					
Fékezetlen	1200 kg				
Fékezett	3000 kg				
Vezetőülés bukókerettel	leszerelhető + rugózott ülés + fedélzeti számítógép				
* kérésre	* ST-01 laminált tető + első munkalámpa + hátsó munkalámpa				
Kiegészítők	Lapozzon a 26-27 oldalra				



WINEA DERÉKCSUKLÓS TRAKTOROK legfőbb előnye a kiemelkedő manőverezhetőség, a kis fordulókör, valamint a keskeny nyomtáv és gépszélesség, amely ideálissá teszi őket szőlőültetvényekben, gyümölcsösökben, kertekben, valamint az állattenyésztésben, istállómunkákhoz. A traktor különösen jól alkalmazható szűk sortávolságú művelés esetén, ahol a precíz gépkezelés kiemelt jelentőséggel bír.

A Winea derékcsuklós kistraktorok **Comfort** és **Excellent** változatban készülnek és három teljesítményváltozatban érhetők el. A legkisebb teljesítményű változat egy Lombardini négyhengeres, mechanikusan vezérelt, vízűtéses dízelmotor 26 lóerő teljesítménnyel. További erőforrásként egy szintén vízűtéses, de már elektronikusan vezérelt HATZ dízelmotor áll rendelkezésre 26 lóerős, illetve DPF szűrős 57 lóerős kivitelben. Emellett elérhető két változatban a Kubota négyhengeres, elektronikusan vezérelt benzinmotor 50 LE és 60 LE teljesítménnyel.

A kistraktorok mechanikus, teljesen szinkronizált sebességváltóval vannak felszerelve, amely 8 előremeneti és 8 hátrameneti fokozattal 30 km/h végsebesség elérését teszi lehetővé. Az erőátvitelről egytárcsás száraz tengelykapcsoló gondoskodik, de igény szerint kéttárcsás száraz tengelykapcsolóval is ellátható.

A traktorok állandó összkérekhajtással (4×4) rendelkeznek, első és hátsó differenciálzárral. A fékrendszer száraz tárcsafék, a hátsó hídban elhelyezve.

A traktorok elől 1N kategóriás, hátul 1. kategóriás hárompont-függesztéssel rendelkeznek. Az első teljesítmény leadó tengely 1000 fordulat/perc, a hátsó 540 és 1000 fordulat/perc fordulatszámra üzemel.

A vezetőülésből működtethető hidraulikus körök száma 2-5 lehet, a hidraulikaszivattyúk teljesítménye 16-35 l/perc.

A kistraktorok homologizáltak és közúti forgalomban való részvételre engedélyezettek.

Comfort változat

Mindkét tengely azonos méretű kerekkel van felszerelve: 7,5×16 / 10×75×15,3 / 31,5×15,5×5. A Comfort változat előnye a traktor kisebb mérete, amely elősegíti a jobb manőverezhetőséget és a szűkebb területek könnyebb megközelítését.

Excellent változat

100 mm-rel hosszabb tengelytávval, szélesebb nyomtávval és nagyobb, 11,2×20 méretű hátsó kerekkel rendelkezik. A nagyobb hátsó kerek jobb terepjáró képességet, kedvezőbb emelkedőn való haladást és megnövelt tapadást biztosítanak. A megnövelt tengelytáv optimálisabb súlyelosztást eredményez mind az első, mind a hátsó munkagépek használata során, valamint nagyobb teret és kényelmet nyújt a gépkezelő számára.



WINEA DERÉKCSUKLÓS KISTRAKTOROK

Winea 57HTD | Winea 60KG | Winea 26HTD | Winea 26FD - Excellent


Winea 57HTD | Winea 50KG | Winea 26HTD - Comfort

Winea 26FD | Winea 26LD - Comfort

Winea 900

MT8 -132.26 KLASIK H

Winea 57HTD | 60KG | 26HTD | 26FD - Excellent






Excellent változat	Winea 26FD	Winea 26HTD	Winea 60 KG	Winea 57HTD
Motor	Kohler KDW1404	HATZ 3H50T	Kubota WG2503	HATZ 3H50TICD
Teljesítmény kW/HP	19/26	19/26	45,5/60	44/59
Motor fordulatszáma max. ford./perc	2700	2800	2700	2800
Henger térfogat cm³	1372	1464	2491	1464
Nyomaték Nm@r.p.m.	78/2000	130/1300	163/1800	203/1800
Hűtés	vízűtés	vízűtés	vízűtés	vízűtés
Hengerek száma	4	3	4	3
Emissziós szabvány	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Kipufogógáz kezelés	/	/	Katalizátor	EGR, DOC, DPF
Tüzelőanyag	Diesel	Diesel	Benzin	Diesel
Átlagos óránkénti fogyasztás	2,9	2,4	3,9	2,6
Sebességváltó	mechanikus, teljesen szinkronizált			
Sebességfokozatok száma	8 előre / 8 hátra			
Tengelykapcsoló	egyártárszás száraz (kéttárcsás kérhető)			
Sebességtartomány km/h	0,8–30			
Első kerekek	10x75x15,3 ET-40			
Hátsó kerekek	11,2x20			
Első hárompontos felfüggesztés	ISO 730/1N*			
Hátsó hárompontos felfüggesztés	ISO 730/1			
Első TLT fordulatszáma	1000 fordulat/perc			
Hátsó TLT fordulatszáma	540–1000 fordulat/perc			
Első függesztés emelési kapacitása	5100 N			
Hátsó függesztés emelési kapacitása	12000 N			
Mechanikus fékek	4x tárcsás száraz			
Első differenciálmű	első differenciálzár			
Hátsó differenciálmű	hátsó differenciálzár			
Kormánymű	hidraulikus			
Hidraulika szivattyú teljesítménye	35 l/min			
Hidraulika üzemi nyomása	12 Mpa			
Hidraulika vezérlőtömb	háromkörös, (négykörös*) vagy (joystick vezérlésű*)			
Külső hidraulika kivezetés	2 db (1x hátsó, 1x első), további körök kérésre			
Üzemanyagtartály térfogata	30l	20l	20l	20l
Fordulókör sugara	2,4 m			
Üzemi súly min/max:	1250 kg/1410 kg			
Vontatmány maximális tömege	1400 kg			
Fékezetlen	3000 kg			
Fékezett				
Vezetőülés bukókerettel	leszerelhető + rugózott ülés + fedélzeti számítógép			
* kérésre	* ST-01 laminált tető + első munkalámpa + hátsó munkalámpa			
Kiegészítők	Lapozzon a 26-27 oldalra			

Első kerék
10x75x15,3 ET-40




Hátsó kerék
11,2x20

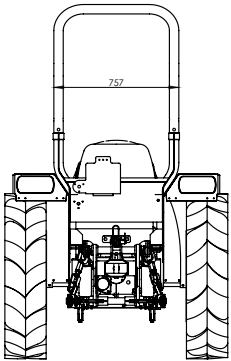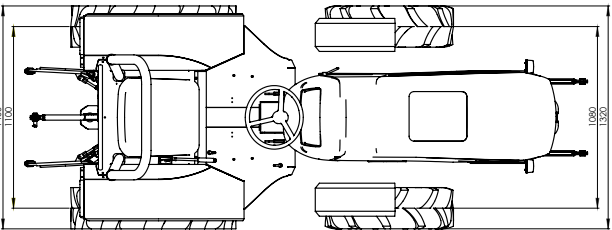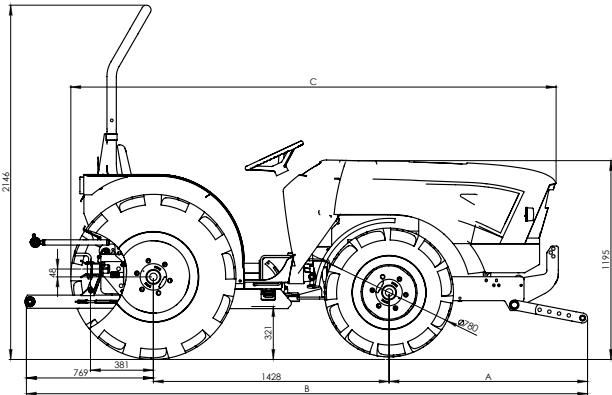

Winea 57HTD | 50KG | 26HTD | 26FD | 26LD - Comfort



Comfort változat	Winea 26LD	Winea 26FD	Winea 26HTD	Winea 50 KG	Winea 57HTD
Motor	Kohler KDW1603	Kohler KDW1404	HATZ 3H50T	Kubota WG1605	HATZ 3H50TICD
Teljesítmény kW/HP	19/26	19/26	19/26	42,5/57	44/59
Motor fordulatszáma max. ford./perc	2800	2700	2800	3600	2800
Henger térfogat cm³	1649	1372	1464	1537	1464
Nyomaték Nm@r.p.m.	106,5/1600	78/2000	130/1300	111/2400	203/1800
Hűtés	vízűtés	vízűtés	vízűtés	vízűtés	vízűtés
Hengerek száma	3	4	3	4	3
Emissziós szabvány	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Kipufogógáz kezelés	/	/	/	Katalizátor	EGR, DOC, DPF
Tüzelőanyag	Diesel	Diesel	Diesel	Benzin	Diesel
Átlagos óránkénti fogyasztás	2,7	2,9	2,4	3,5	2,6
Sebességváltó	mechanikus, teljesen szinkronizált				
Sebességfokozatok száma	8 előre / 8 hátra				
Tengelykapcsoló	egytárcsás száraz (kéttárcsás kérhető)				
Sebességtartomány km/h	0,8–30				
Első kerekek	7,50 x16				
Hátsó kerekek	7,50x16				
Első hárompontos felfüggesztés	ISO 730/1N*				
Hátsó hárompontos felfüggesztés	ISO 730/1				
Első TLT fordulatszáma	1000 fordulat/perc				
Hátsó TLT fordulatszáma	540–1000 fordulat/perc				
Első függesztés emelési kapacitása	5100 N				
Hátsó függesztés emelési kapacitása	6200 N				
Mechanikus fékek	4x tárcsás száraz				
Első differenciálmű	első differenciálzár				
Hátsó differenciálmű	hátsó differenciálzár				
Kormánymű	hidraulikus				
Hidraulika szivattyú teljesítménye	35 l/min				
Hidraulika üzemi nyomása	12 Mpa				
Hidraulika vezérlőtömb	háromkörös, (négykörös*) vagy (joystick vezérlésű*)				
Külső hidraulika kivezetés	2 db (1x hátsó, 1x első), további körök kérésre				
Üzemanyagtartály térfogata	30l	30l	20l	20l	20l
Fordulókör sugara	2,4 m				
Üzemi súly min/max:	990 kg/1110 kg				
Vontatmány maximális tömege	1200 kg				
Fékezetlen	1200 kg				
Fékezett	3000 kg				
Vezetőülés bukókerettel	leszerelhető + rugózott ülés + fedélzeti számítógép				
* kérésre	* ST-01 laminált tető + első munkalámpa + hátsó munkalámpa				
Kiegészítők	Lapozzon a 26-27 oldalra				

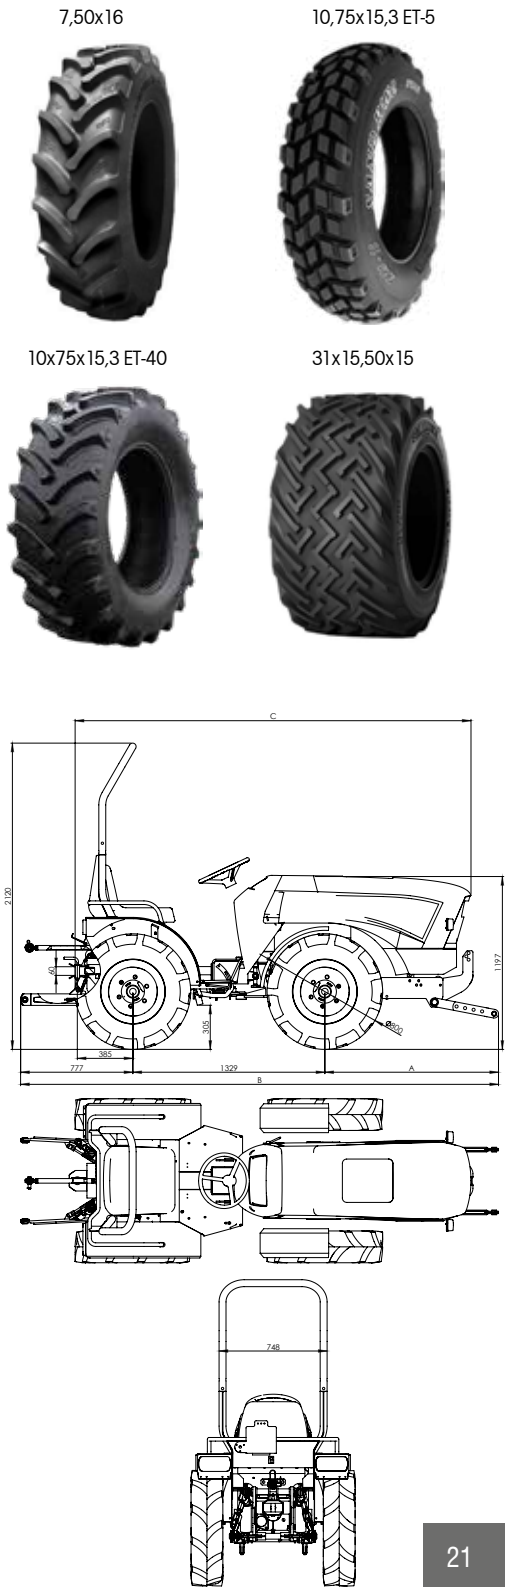


Winea 900




Winea 900	
Motor	Kohler KDW1003
Teljesítmény kW/HP	17,7/23,7
Motor fordulatszáma max. ford./perc	3000
Henger térfogat cm ³	1028
Nyomaték Nm@r.p.m.	78/2000
Hűtés	vízűtés
Hengerek száma	3
Emissziós szabvány	Stage V
Kipufogógáz kezelés	/
Tüzelőanyag	Diesel
Átlagos óránkénti fogyasztás	2,4
Sebességváltó	mechanikus, teljesen szinkronizált
Sebességfokozatok száma	8 előre / 8 hátra
Tengelykapcsoló	egy tárcsás száraz (két tárcsás kérhető)
Sebességtartomány km/h	0,8–30
Első kerekek	7,50 x16
Hátsó kerekek	7,50x16
Első hárompontos felfüggesztés	ISO 730/1N*
Hátsó hárompontos felfüggesztés	ISO 730/1
Első TLT fordulatszáma	1000 fordulat/perc
Hátsó TLT fordulatszáma	540–1000 fordulat/perc
Első függesztés emelési kapacitása	5100 N
Hátsó függesztés emelési kapacitása	6200 N
Mechanikus fékek	4x tárcsás száraz
Első differenciálmű	első differenciálzár
Hátsó differenciálmű	hátsó differenciálzár
Kormánymű	hidraulikus
Hidraulika szivattyú teljesítménye	35 l/min
Hidraulika üzemi nyomása	12 Mpa
Hidraulika vezérlőtömb	háromkörös, (négykörös*) vagy (joystick vezérlésű*)
Külső hidraulika kivezetés	2 db (1x hátsó, 1x első), további körök kérésre
Üzemanyagtartály térfogata	30 l
Fordulókör sugara	2,4 m
Üzemi súly min/max:	990 kg/ 1110 kg
Vontatmány maximális tömege	
Fékezetlen	1200 kg
Fékezett	3000 kg
Vezetőülés bukókerettel	leszerelhető + rugózott ülés + fedélzeti számítógép
* kérésre	* ST-01 laminált tető + első munkalámpa + hátsó munkalámpa
Kiegészítők	Lapozzon a 26-27 oldalra

7,50x16

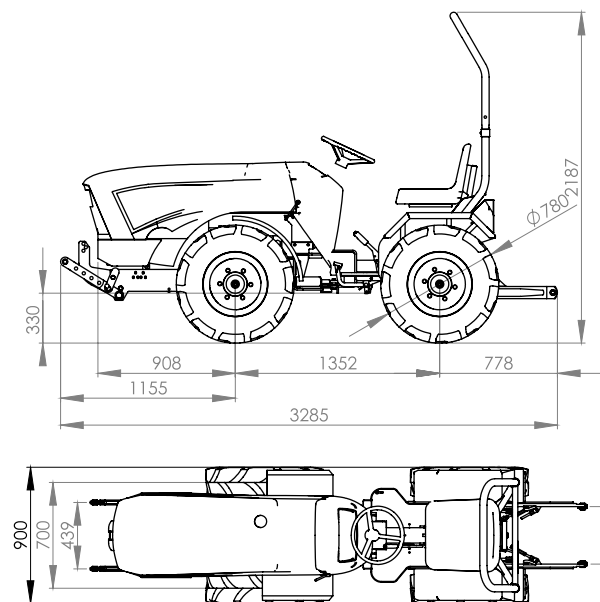

MT8 - 132.26 KLASIK H



MT8-132.26 KLASIK H

Motor	Kohler KDW1003
Teljesítmény kW/HP	17,7/23,7
Motor fordulatszáma max. ford./perc	3000
Henger térfogat cm³	1028
Nyomaték Nm@r.p.m.	78/2000
Hűtés	vízűtés
Hengerek száma	3
Emissziós szabvány	Stage V
Kipufogógáz kezelés	/
Tüzelőanyag	Diesel
Átlagos óránkénti fogyasztás	2,4
Sebességváltó	mechanikus
Sebességfokozatok száma	4 előre / 4 hátra
Tengelykapcsoló	egytárcsás száraz (kéttárcsás kérhető)
Sebességtartomány km/h	0,8–25
Első kerekek	6,00 x16
Hátsó kerekek	6,00 x16
Hátsó hárompontos felfüggesztés	ISO 730/1N
Hátsó TLT fordulatszáma	540–1000 fordulat/perc
Hátsó felfüggesztés emelési kapacitása	3500 N
Mechanikus fékek	2x dobfék
Első differenciálmű	első differenciálzár
Hátsó differenciálmű	hátsó differenciálzár
Kormánymű	hidraulikus
Hidraulika szivattyú teljesítménye	17 l/min
Hidraulika üzemi nyomása	8 Mpa
Hidraulika vezérlőtömb	egykörös, (kétkörös-körös*) vagy (háromkörös*)
Külső hidraulika kivezetés	1 db hátsó (további körök kérésre)
Üzemanyagtartály térfogata	11 l
Fordulókör sugara	2,0 m
Üzemi súly min/max:	820 kg
Vontatmány maximális tömege	
Fékezetlen	1200 kg
Fékezett	3000 kg
Vezetőülés bukókerettel	leszerelhető + rugózott ülés
* kérésre	* ST-01 laminált tető + első munkalámpa + hátsó munkalámpa
Kiegészítők	Lapozzon a 26-27 oldalra

6,00x16



7,50x16





10,75x15,3 ET-5



31x15,50x15



10x75x15,3 ET-40

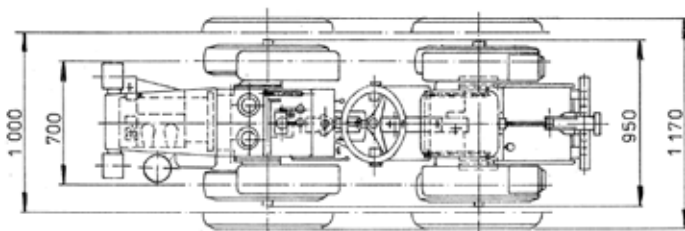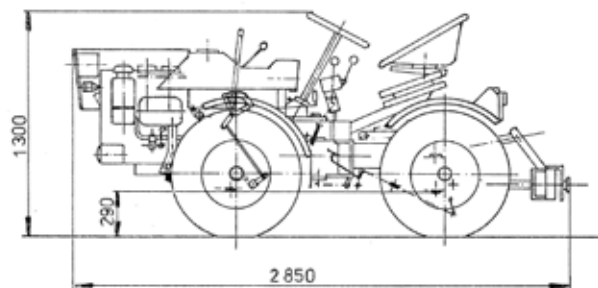

KIEGÉSZÍTŐK



PZA-101

Első hárompont eszköz
felfüggesztés
ISO-730/1N



PTZR-1

Kampós gyorscsatlakozó (Első hárompont
felfüggesztés)



THP-01

Első pótkocsi
vonószer



AS05609

Első védő lökhárító



ZTZR-1

Kampós gyorscsatlakozó (Hátsó hárompont
felfüggesztés)



EZH-01

Vonószer állítható
tartóval



AS00491/a

Vonószer tartó készlet



AS00491

Vonószer pótkocsikhoz




DRZ-103

Első hárompont
gyorscsatlakozó 1N
(430mm)



DRZ-203

Hátsó hárompont
gyorscsatlakozó 1
(680mm)



S0554

Hátsó felfüggesztő
keret



52780

Vonólap adapter



07657/b

Vonógömb ISO 50
(hátsó felfüggesztő
keretbe)



07657/a

Vonógömb ISO 50



HTB-430

Hárompont hidraulika
430 mm

HTB-220

Hárompont hidraulika
220 mm



KMPB-01

Alsó motorburkolat +
Alvázvédő + Fékvédő



S0561/a

Nyomtávszélesítő
100mm

S0561/b 150mm

S0561/c 200mm



S0561/d

Nyomtávszélesítő
300mm



BMZ-242

Keréksúly 100kg
(2x50 kg)



PZ-200

Ellensúly hárompontra
200kg



08109/JOY

Joystick vezérlő



08109/4

Négykörös vezérlőtömb
+ 2x első hidraulikakör
+ 2x hátsó hidraulikakör



ST-01

Laminált tető



Autórádió

HATZ 3H50T


Az új motorváltozat a 19 kW alatti teljesítménycategóriában tovább bővíti a H-sorozatú motorok kínálatát, amelyet a Hatz kifejezetten a jelenlegi és jövőbeni teljesítményigényekhez fejlesztett. Mindössze 1,5 literes hengerűrtartalmával és 130 Nm maximális nyomatékával a Hatz 3H50T a kategóriája legerősebb motorja a piacon.

A Hatz 3H50T teljesítményét töltőlevegő-hűtő (intercooler) nélkül éri el. Kompakt felépítése, valamint a dízel részecszeszűrő (DPF) hiánya jelentős előnyt biztosít, különösen kompakt gépekben történő alkalmazás esetén.




3H50T


Output [kW / hp]

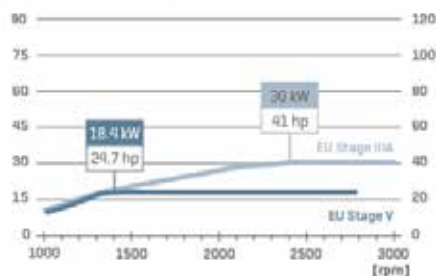

Torque [Nm]

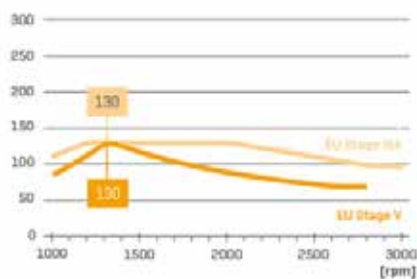

Fuel consumption [g/kWh]

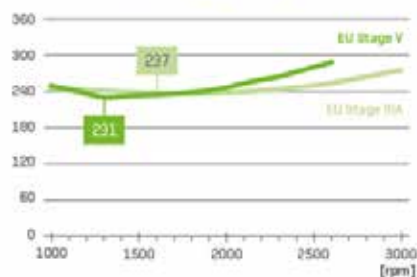

HATZ 3H50TICD

A Hatz H-sorozat kifejlesztése során innovatív méretcsökkentésen alapuló megközelítést alkalmaztak. Ennek eredményeként rendkívül kompakt, turbófeltöltős motorok születtek, amelyek akár 44 kW maximális teljesítményt is elérnek, és mércét állítanak saját teljesítménycategóriájukban.



iHACS

iHACS


Intelligens fejlett égési stratégiák a Hatz-tól.

Bosch vezérlőegység által irányítja a Hatz által optimalizált égési folyamatot a minimális valós üzemanyag-fogyasztásért, az alacsony zajszintért mellette maximális motornyomaték elérése érdekében.


iHACS - intelligens Hatz fejlett égési stratégiák

3H50TICD | 4H50TICD


Output [kW / hp]

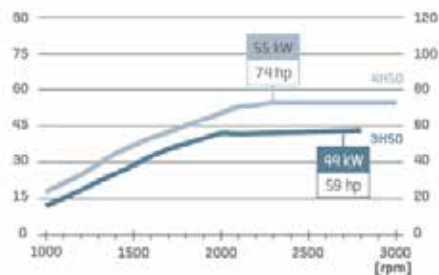

Torque [Nm]

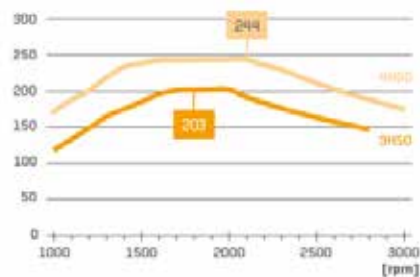


Fuel consumption [g/kWh]

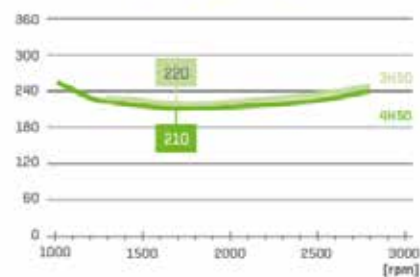

WG 1605

A Kubota WG1605-G-E3 motor az EPA Tier 2 / CARB Tier 3, valamint az EU Stage V előírásainak megfelelően került kifejlesztésre.

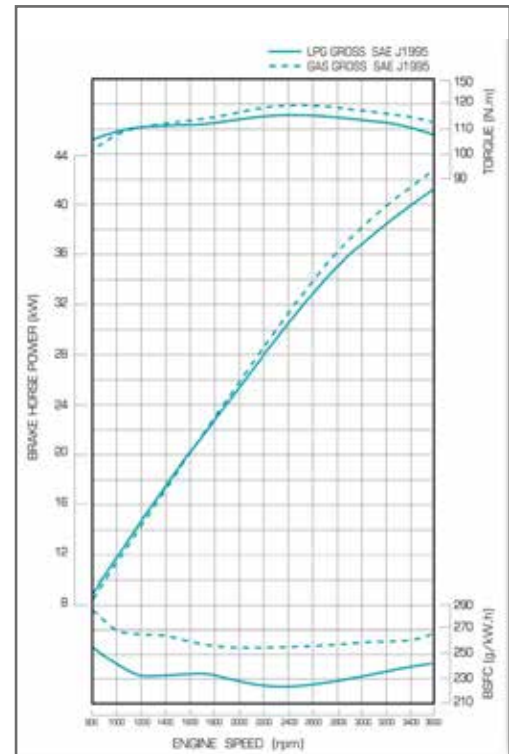


Tartósság és megbízhatóság

A Kubota WG1605 SI motorok a Kubota O5-ös sorozatú dízelmotorjaira épülnek, és a turbófeltöltős dízelmotorokéhoz hasonló teljesítményt nyújtanak, amelyek világszerte megbízható ipari erőforrásként ismertek. A WG1605 motor alacsony vibrációval és rendkívül alacsony zajszinttel működik.

Kubota

WG 2503

A Kubota WG 2503-G-E3 motor az EPA Tier 2 / CARB Tier 3, valamint az EU Stage V előírásainak megfelelően került kifejlesztésre.

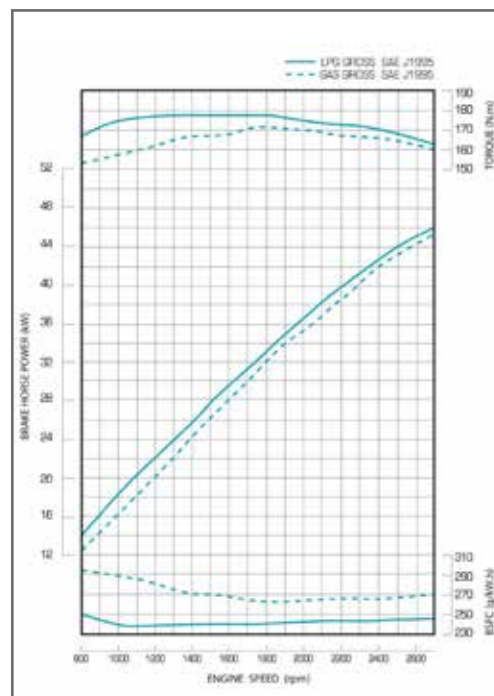

Üzemanyag-rugalmasság

A szikragyújtású (SI) és a kompressziógyújtású (CI) motorok közötti beépítési kompatibilitás előnyt jelent azoknak a felhasználóknak, akik termékeiknél rugalmas üzemanyag-választási lehetőséget igényelnek. A Kubota WG2503 benzin-, LPG- és földgáz-üzemű változatban, valamint kettős üzemű (benzin/LPG) kivitelben is elérhető.


Kubota

Tartósság és megbízhatóság

A Kubota WG2503 SI motorok a Kubota O3-as sorozatú dízelmotorjaira épülnek. A V2403 dízelmotorral azonos beépítési méretek megtartása mellett a dízelmotorokéhoz hasonló teljesítményt nyújtanak, amelyek világszerte megbízható ipari erőforrásként ismertek. A WG2503 motor alacsony vibrációval és rendkívül alacsony zajszinttel üzemel.


KDW 1404

A Kohler motorok vízűtésű, teljes mértékben mechanikus vezérlésű dízelmotorok. A gyors reakciójú üzemanyag-befecskendezési technológia biztosítja a szükséges teljesítményt, miközben alacsony üzemanyag-fogyasztást tesz lehetővé.

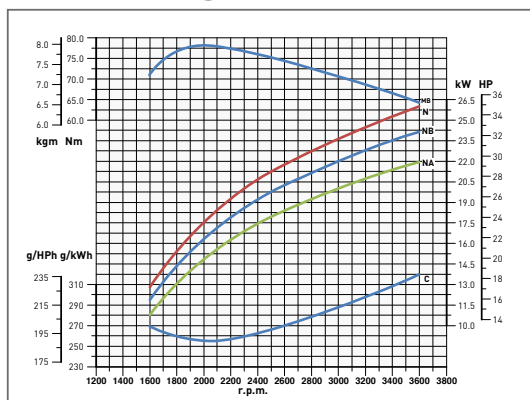

teljesítmény 18,8 kW@2700 ford./perc
max. nyomaték 78 Nm@2000 ford./perc

KDW 1003

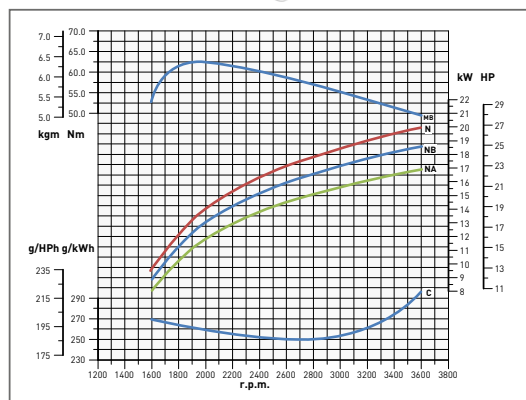

teljesítmény 18 kW@3000 ford./perc
max. nyomaték 63 Nm@2300 ford./perc


KOHLER®

Exkluzív jellemzők:

- Az integrált üzemanyag-befecskendező rendszer és a felső vezérműtengelyes (OHC) kialakítás csökkentett karbantartási igényt és kevesebb állásidőt biztosít
- A kiváló kiegyensúlyozottság, az alacsonyabb hengerűrtartalom és a szíjhajtású szelepvézelés szinte zajtalan működést és rendkívül sima járást eredményez
- A öntöttvas motorblokk tartós felépítést és hosszú távon megbízható teljesítményt garantál
- 3 év korlátozott gyártói garancia

KDW 1603

A Kohler KDW 1603 dízelmotor négyütemű, soros elrendezésű, háromhengeres, vízűtéses kivitelű. A motor közvetlen üzemanyag-befecskendezéssel és OHV szelepvezérléssel rendelkezik. Kialakítása az olasz gyártó több évtizedes tapasztalatára épül. A Kohler motorokat teljesítményükhöz képest alacsony tömeg, könnyű kezelhetőség, gazdaságos üzemeltetés és esztétikus megjelenés jellemzi.

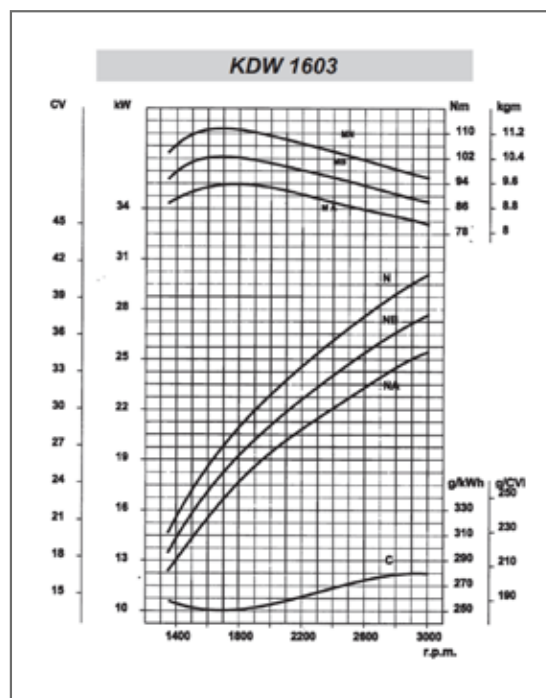

KOHLER®

Exkluzív jellemzők:

- Az integrált üzemanyag-befecskendező rendszer és a felső vezérműtengelyes (OHC) kialakítás csökkentett karbantartási igényt és kevesebb állásidőt biztosít
- A kiváló kiegyensúlyozottság, az alacsonyabb hengerűrtartalom és a szíjhajtású szelepvezérlés szinte zajtalan működést és rendkívül sima járást eredményez
- A öntöttvas motorblokk tartós felépítést és hosszú távon megbízható teljesítményt garantál
- 3 év korlátozott gyártói garancia



- kistraktorok és munkagépek gyártása
- alkatrészek
- Lombarini és Slavia motorok
- általános javítások
- megmunkálás és CNC



Šálek s.r.o.

(az egykori Agrostroj Prostějov területén)
 Csehország, 796 01 Prostějov, Vrahovická 53.
 tel.: +420 582 330 407
 +420 582 311 941
 E-mail: salekpv@salekpv.cz
www.salekpv.cz



Az Ön kereskedője





