


MAGNETON

ALTERNATOR

9516 661

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE

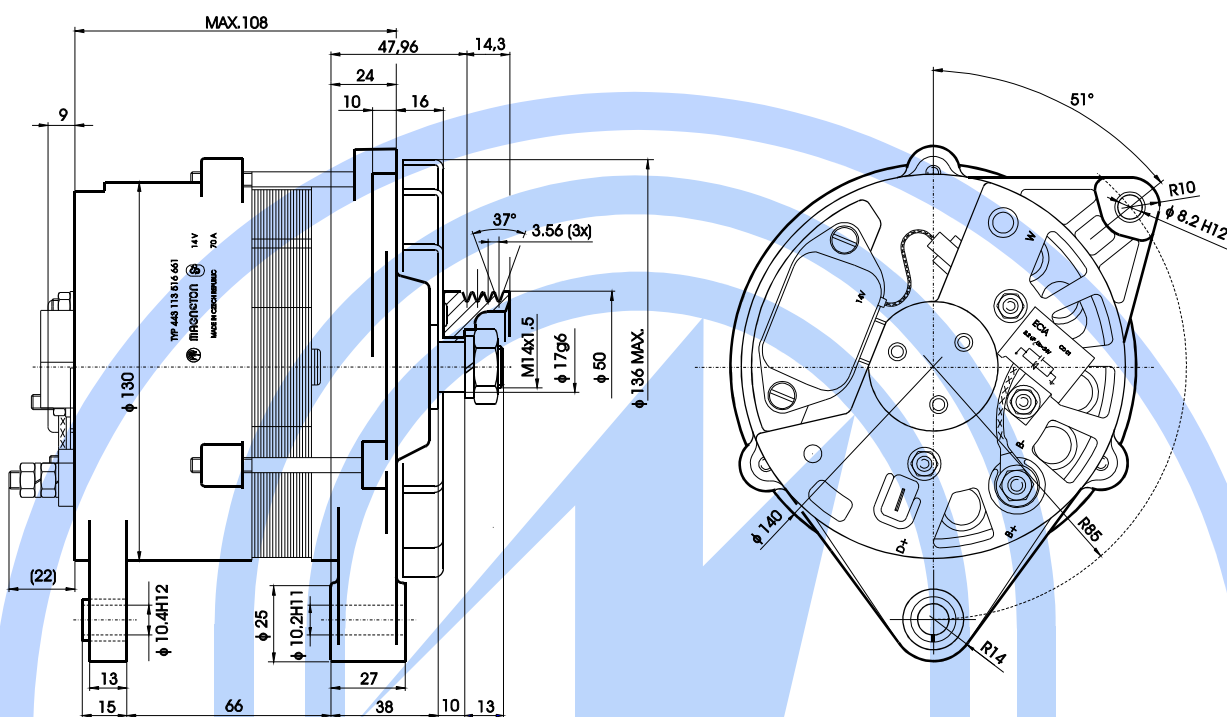

TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated current at 1 800min⁻¹
Rated current at 6 000min⁻¹

14V
27A
70A

Maximum speed
Zero speed
Weight

13 000min⁻¹
1 300min⁻¹
4,8kg

APPLICATIONS

1. ŠKODA
2. LOMBARDINI

CROSS REFERENCES

Delco Remy	DRA3993; 933494
Lucas	LRB00347
HC Parts	CA 1455 IR
Hella	8EL 731 658-001
Lombardini	SA 075
Škoda	047 903 015 J
	047 903 015 K

07 / 2012

Použití alternátoru 9516 661

Applications of alternator 9516 661

Page 2 / 3

BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE kW	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
ŠKODA	Favorit 781 1.3 135		42	57	1 289	12/91 - 09/94
ŠKODA	Favorit 781 1.3 135		43	58	1 289	12/91 - 09/94
ŠKODA	Favorit 781 1.3 135		44	60	1 289	10/90 - 09/94
ŠKODA	Favorit 781 1.3 135 X; LX; GLX		40	54	1 289	01/90 - 09/94
ŠKODA	Favorit 781 1.3 135.L		43	58	1 289	05/89 - 09/94
ŠKODA	Favorit pick-up 787 1.3		42	57	1 289	12/92 - 06/97
ŠKODA	Favorit pick-up 787 1.3		40	54	1 289	12/92 - 06/97
ŠKODA	Favorit pick-up 787 1.3		50	68	1 289	12/92 / 06/97
ŠKODA	Felicia I 6U1 1.3		50	68	1 289	10/94 - 03/98
ŠKODA	Felicia I 6U1 1.3		43	58	1 289	10/94 - 03/98
ŠKODA	Felicia I 6U1 1.3		40	54	1 289	10/94 - 03/98
ŠKODA	Felicia I Fun 797 1.3		50	68	1 289	06/97 -
ŠKODA	Felicia I Fun 797 1.3		40	54	1 289	06/97 -
ŠKODA	Felicia I kombík 9U5 1.3		43	58	1 289	08/95 - 03/98
ŠKODA	Felicia I kombík 6U5 1.3LX		40	54	1 289	08/95 - 03/98
ŠKODA	Felicia I kombík 6U5 1,3 LXI		50	68	1 289	08/95 - 03/98

Náhradní díly alternátoru 9516 661

Spare parts of alternator 9516 661

Page 3 / 3

1.0 Víko přední sestavené Front cover assy		Cat. No. 0135210
2.0 Rotor sestavený Rotor assy		Cat. No. 0135141
3.0 Víko zadní sestavené Rear cover assy		Cat. No. 0141331
4.0 Usměrňovací blok Rectifier		Cat. No. 0140841
5.0 Držák uhlíků s regulátorem Brush holder with regulator		Cat. No. 0143410
6.0 Stator sestavený Stator assy		Cat. No. 0135001
7.0 Řemenice Pulley		Cat. No. 6954977
8.0 Ventilátor Fan		Cat. No. 5233450

Poznámka Note

1. Víko přední sestavené je dodáváno včetně předního ložiska.
Front cover assembly is supplied with front bearing.
2. Rotor sestavený je dodáván včetně zadního ložiska.
Rotor assembly is supplied with rear bearing.
3. Víko zadní sestavené je dodáváno včetně usměrňovače.
Rear cover assembly is supplied with the rectifier.

