


MAGNETON

STARTER MOTOR

9141 319

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE
MAX.180

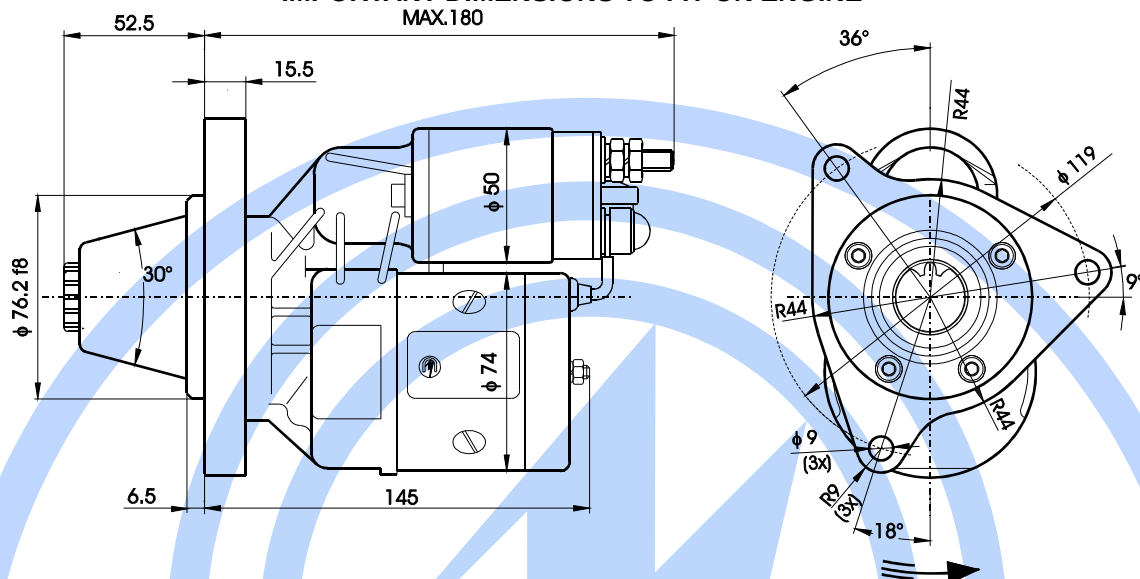

TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated output
Rated speed
Static torque

12V
1,1kW
1 500min⁻¹
15Nm

Pinion teeth number
Module
Pressure angle
Weight

10
2,1167
12°
3,0kg

APPLICATIONS

1. VW

CROSS REFERENCES

Bosch	0 001 107 005; 0 001 107 006 0 001 108 096; 0 001 108 097 0 001 121 010; 0 001 121 011 0 986 016 750; 0 986 018 470
Delco Remy	DRS6750
Iskra	IS 1060; 11.131.178; AZE2640
Lucas	LRS02033; LRT00243
Valeo	455979
HC Parts	CS 597; CS 1176
Hella	8EA 726 221-001 8EA 737 742-001
VW	02B 911 023 B, BV, BX 02B 911 023 F


09 / 2012

Použití spouštěče 9141 319

Applications of starter motor 9141 319

Strana 2 / 3
Page

BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE kW	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
VOLKSWAGEN	California 1.8	PD			1 800	
VOLKSWAGEN	California 2.0	AAC			2 000	
VOLKSWAGEN	Caravelle 1.8	PD			1 800	
VOLKSWAGEN	Caravelle 2.0	AAC			2 000	
VOLKSWAGEN	Multivan 1.8	PD			1 800	
VOLKSWAGEN	Multivan 2.0	AAC			2 000	
VOLKSWAGEN	Transporter 1.8	PD			1 800	

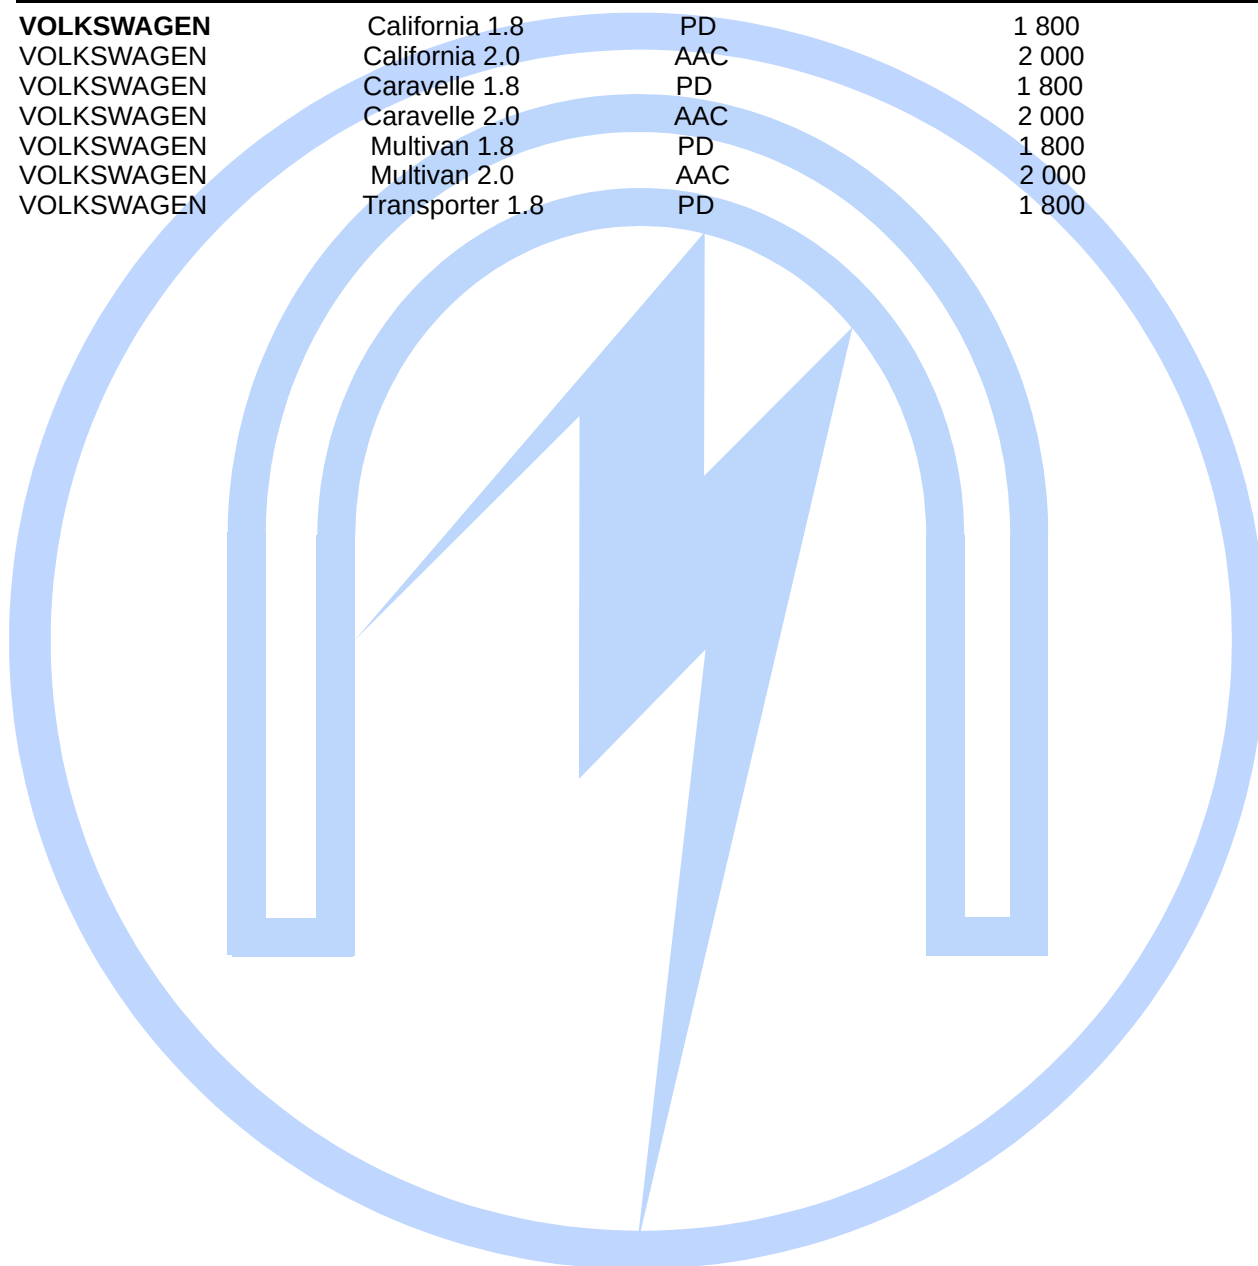

Náhradní díly spouštěče 9141 319

Spare parts of starter motor 9141 319

Strana 3 / 3
Page

1.0 Víko přední Front cover		Cat. No. 1655160
2.0 Náhon pastorku Pinion drive		Cat. No. 7153580
2.1 Hřídel pastorková Pinion shaft		Cat. No. 3371370
2.2 Ložisko Bearing		Cat. No. 324162032
2.3 Ložisko Bearing		Cat. No. 324165016
2.4 Volnoběžka Clutch		Cat. No. 7150970
3.0 Víko převodové Gear bracket		Cat. No. 6954940
4.0 Spínač sestavený Contactor assy		Cat. No. 7150872
4.1 Víčko sestavené Lid assy		Cat. No. 7150810
5.0 Kotva sestavená Armature assy		Cat. No. 7150882
6.0 Stator s držákem kartáčů Stator with brush holder		Cat. No. 7155351
7.0 Víko zadní Rear bracket		Cat. No. 1658400

Poznámka Note

1. Spínač sestavený je dodáván včetně 2ks šroubů M5x14.
Contactor assy will be supplied with 2 pcs screw M5x14.
2. Víko převodové je dodáváno včetně ložiska 6002 2Z a ucpávky.
Gear bracket will be supplied with bearing 6002 2Z and sealing.
3. Pastorková hřídel je dodávána včetně pružiny, zajišťovacího a pojistného kroužku.
Pinion shaft will be supplied with spring, stop ring and lock ring.

