


MAGNETON

STARTER MOTOR

9142 782

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE

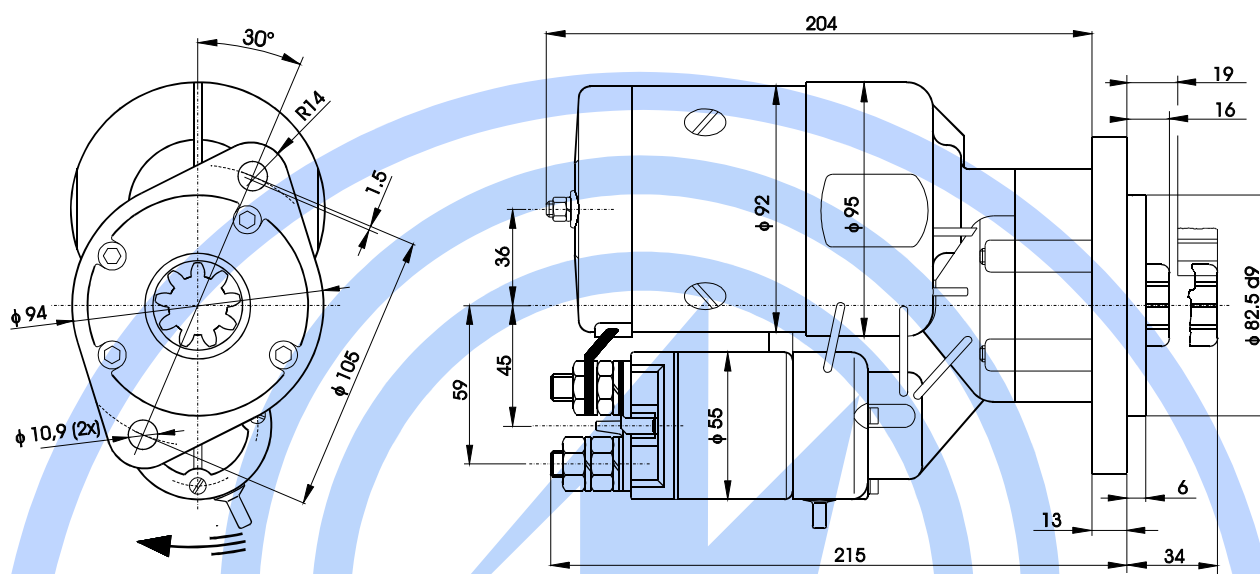

TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated output
Rated speed
Static torque

12V
2,7kW
1 500min⁻¹
55Nm

Pinion teeth number
Module
Pressure angle
Weight

9
3,0
15°
5,3kg

APPLICATIONS

1. LOMBARDINI

CROSS REFERENCES

Bosch
Lucas

0 001 109 031; 0 001 218 161
LRS01975

HCP
Hella

CS 356
8EA 726 104-001

Lombardini

5840 191 0

08 / 2012

Použití spouštěče 9142 782

Applications of starter motor 9142 782

Strana 2 / 3
Page

BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE kW	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
LOMBARDINI	LDW 1303		22		1 300	
LOMBARDINI	LDW 1503		25		1 600	
LOMBARDINI	LDW 2004		34		2 100	
LOMBARDINI	LDW 2004T		43		2 100	

Náhradní díly spouštěče 9142 782

Spare parts of starter motor 9142 782

Strana 3 / 3
Page

1.0 Víko přední Front bracket	Cat. No. 6021350
2.0 Náhon pastorku Pinion drive	Cat. No. 7152051
2.1 Hřídel pastorková Pinion shaft	Cat. No. 3371140
2.2 Ložisko Bearing	Cat. No. 324165033
2.3 Volnoběžka sestavená Clutch drive assy	Cat. No. 7157980
2.4 Ložisko Bearing	Cat. No. 324165032
2.5 Volnoběžka Clutch	Cat. No. 7157970
3.0 Víko převodové Gear bracket	Cat. No. 6955880
4.0 Kotva sestavená Armature assy	Cat. No. 715154A
5.0 Stator s držákem kartáčů Stator with brush holder	Cat. No. 7153790
5.1 Nosič kartáčů sestavený Brush holder assy	Cat. No. 7153220
5.2 Sada kartáčů Brush set	Cat. No. 7154380
6.0 Spínač sestavený Contactor assy	Cat. No. 7154610
6.1 Víčko sestavené Lid assy	Cat. No. 7154600
6.2 Pružina Spring	Cat. No. 4600207
7.0 Páka vysouvací Operation lever	Cat. No. 5233940
8.0 Víko zadní Rear bracket	Cat. No. 7157920

Poznámka Note

- Spínač sestavený bude dodáván včetně 3ks šroubů M5x45.
Contactor assy will be supplied with 3 pcs. screw M5x45.
- Víko převodové bude dodáváno včetně ložiska HK2212, komínku a ucpávky
Transmission cover will be supplied with bearing HK2212, dewatering and sealing.
- Pastorková hřídel bude dodávána včetně pružiny, zajišťovacího a pojistného kroužku.
Pinion shaft will be supplied with shoting spring, stop ring and lock spring.

