


MAGNETON

STARTER MOTOR

9142 801

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE

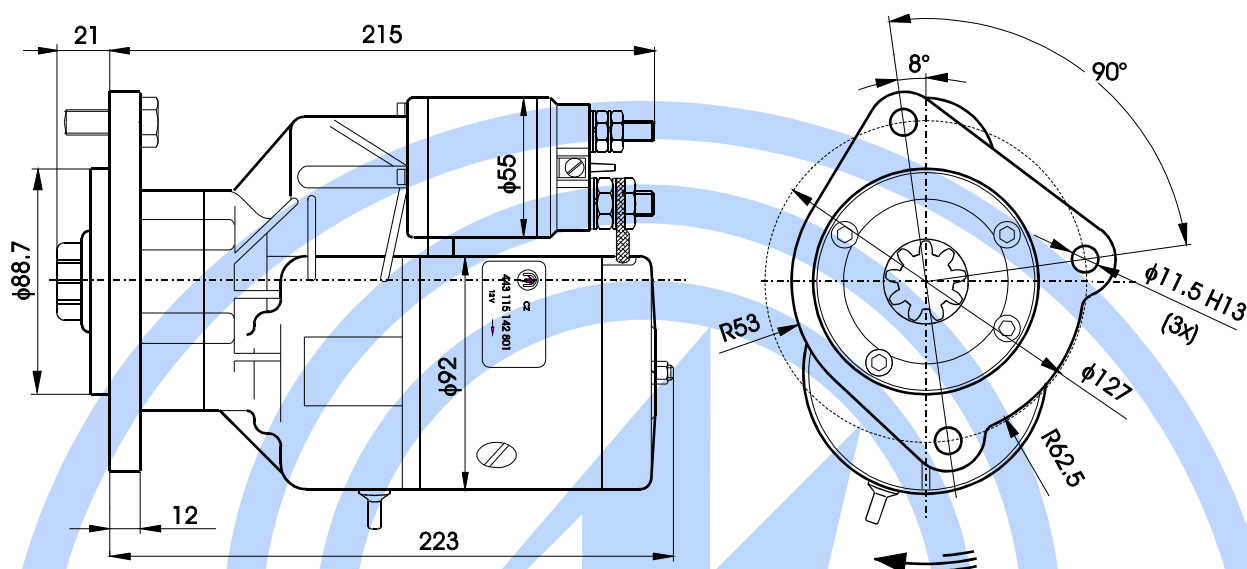

TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated output
Rated speed
Static torque

12V
3,0kW
1500min⁻¹
55Nm

Pinion teeth number
Module
Pressure angle
Weight

9
3
14°30'
5,3kg

APPLICATIONS

1. FENDT
2. Renault Agriculture

CROSS REFERENCES

Bosch

0 001 362 314; 0 001 369 017
0 986 011 020; 0 986 011 210
19024285; DRS1210
IS 0669; 11.130.669
AZJ3218
IS 0706; 11.130.706
AZJ3244

Delco Remy
Iskra

HC Parts
Hella

CS 1173
8EA 737 722-001

FENDT
MWM
Renault
Poclain

G 514 900 060 100
6 0572 01 0 0083
6005701125; 7700501670
H 0641523

07 / 2012

MAGNETON a.s., Hulínská 1799/1, 767 01 Kroměříž, Czech Republic

Tel: +420 573 592 255; Fax: +420 573 331 239; e-mail: marketing@magneton.cz; www.magneton.cz

Použití spouštěče 9142 801

Applications of starter motor 9142 801

Strana 2 / 3
Page

BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE kW	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
RENAULT AGRICULTURE	103-12 RE/RS/TS/TX	MWM TD226.4				
RENAULT AGRICULTURE	103-14 RE/RS/TS/TX	MWM TD226.4				
RENAULT AGRICULTURE	103-52 TA/TE/TS/TX	MWM TD226.4				
RENAULT AGRICULTURE	103-54 TA/TE/TM/TS/TX	MWM TD226.4				
RENAULT AGRICULTURE	110-14 RE/TA/TE/TS/TX	MWM D226.6				
RENAULT AGRICULTURE	110-54 TA/TE/TS/TX/TZ	MWM D226.6				
RENAULT AGRICULTURE	1151 4x4	MWM D226.6				
RENAULT AGRICULTURE	1181; 1181S 4x4	MWM D226.6				
RENAULT AGRICULTURE	120-14 RE/TA/TE/TS/TZ	MWM D226.6				
RENAULT AGRICULTURE	120-54 TA/TE/TS/TX/TZ	MWM D226.6				
RENAULT AGRICULTURE	133-12 TS/TX	MWM D226.6				
RENAULT AGRICULTURE	133-14 RE/TA/TE/TS/TX	MWM D226.6				
RENAULT AGRICULTURE	133-54 TA/TE/TS/TX/TZ	MWM D226.6				
RENAULT AGRICULTURE	42-70 F/V	MWM D327.4				
RENAULT AGRICULTURE	44-70 F	MWM D327.4				
RENAULT AGRICULTURE	700; 704 Hydro&Maeca	MWM TD327.3				
RENAULT AGRICULTURE	720; 724 Hydro&Maeca	MWM TD327.3				
RENAULT AGRICULTURE	750MI 2x4/4x4	MWM D226.4				
RENAULT AGRICULTURE	751 2x4/4x4	MWM D226.4				
RENAULT AGRICULTURE	751S 2x4/4x4	MWM D226.4				
RENAULT AGRICULTURE	752 2x4/4x4	MWM D226.4				
RENAULT AGRICULTURE	754MI 2x4/4x4	MWM D226.4				
RENAULT AGRICULTURE	781; 781S 2x4/4x4	MWM D226.4				
RENAULT AGRICULTURE	782 2x4/4x4	MWM D226.4				
RENAULT AGRICULTURE	800M; 804M 2x4/4x4	MWM D226.4				
RENAULT AGRICULTURE	850MI 2x4/4x4	MWM D226.4				
RENAULT AGRICULTURE	851; 851C 2x4/4x4	MWM TD226.4				
RENAULT AGRICULTURE	854MI 2x4/4x4	MWM D226.4				
RENAULT AGRICULTURE	900MI 2x4/4x4	MWM D226.4				
RENAULT AGRICULTURE	904MI 2x4/4x4	MWM D226.4				
RENAULT AGRICULTURE	950MI 2x4/4x4	MWM TD226.4				
RENAULT AGRICULTURE	954MI 2x4/4x4	MWM TD226.4				
RENAULT AGRICULTURE	96; 496 2x4/4x4	MWM D226.4				
RENAULT AGRICULTURE	CERES 85 2x4/4x4	MWM D226.4				
RENAULT AGRICULTURE	CERES 85X 2x4/4x4	MWM D226.4				
RENAULT AGRICULTURE	CERES 95 2x4/4x4	MWM D226.4				
RENAULT AGRICULTURE	CERES 95X 2x4/4x4	MWM D226.4				

Náhradní díly spouštěče 9142 801

Spare parts of starter motor 9142 801

Strana 3 / 3
Page

1.0 Víko přední Front bracket	Cat. No. 6955320
2.0 Náhon pastorku Pinion drive	Cat. No. 7152050
2.1 Hřídel pastorková Pinion shaft	Cat. No. 3370040
2.2 Ložisko Bearing	Cat. No. 324165033
2.3 Volnoběžka sestavená Clutch drive assy	Cat. No. 7157980
2.4 Ložisko Bearing	Cat. No. 324165032
2.5 Volnoběžka Clutch	Cat. No. 7157970
3.0 Víko převodové Gear bracket	Cat. No. 6956560
4.0 Kotva sestavená Armature assy	Cat. No. 715154A
5.0 Stator s držákem kartáčů Stator with brush holder	Cat. No. 7153820
5.1 Nosič kartáčů sestavený Brush holder assy	Cat. No. 7151610
5.2 Sada kartáčů Brush set	Cat. No. -
6.0 Spínač sestavený Contactor assy	Cat. No. 7153610
6.1 Víčko sestavené Lid assy	Cat. No. 7153620
6.2 Pružina Spring	Cat. No. 4600207
7.0 Páka vysouvací Operation lever	Cat. No. 5233940
8.0 Víko zadní Rear bracket	Cat. No. 165843C

Poznámka Note

- Spínač sestavený bude dodáván včetně 3ks šroubů M5x45.
Contactor assy will be supplied with 3 pcs. screw M5x45.
- Víko převodové bude dodáváno včetně ložiska HK2212, komínku a ucpávky
Transmission cover will be supplied with bearing HK2212, dewatering and sealing.
- Pastorková hřídel bude dodávána včetně pružiny, zajišťovacího a pojistného kroužku.
Pinion shaft will be supplied with shoting spring, stop ring and lock spring.

