


MAGNETON

ALTERNATOR 9515 633

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE

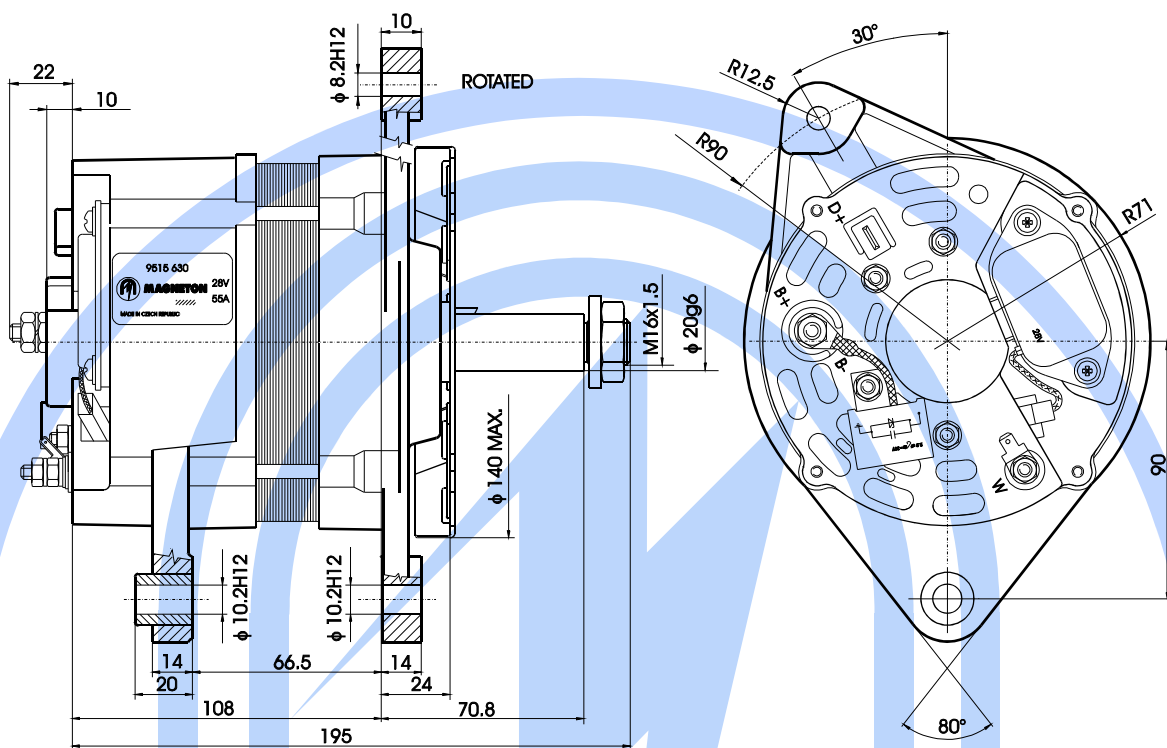

TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated current at 1 800min⁻¹
Rated current at 6 000min⁻¹

28V
15,5A
55A

Maximum speed
Zero speed
Weight

14 000min⁻¹
1 450min⁻¹
5,7kg

APPLICATIONS

Alternator with separate wrapped CW fan and without pulley

CROSS REFERENCES

Použití alternátoru 9515 633
Applications of alternator 9515 633

BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE kW	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
-------	-------	------	--------------	----	-----	--------------------



Náhradní díly alternátoru 9515 633

Spare parts of alternator 9515 633

Page 3 / 3

1.0 Víko přední sestavené Front cover assy		Cat. No. 0139210
2.0 Rotor sestavený Rotor assy		Cat. No. 0139251
3.0 Víko zadní sestavené Rear cover assy		Cat. No. 0139221
4.0 Usměrňovací blok Rectifier		Cat. No. 0139291
5.0 Držák uhlíků s regulátorem Brush holder with regulator		Cat. No. 0143631
6.0 Stator sestavený Stator assy		Cat. No. 0139260
7.0 Řemenice Pulley		Cat. No. -
8.0 Ventilátor Fan		Cat. No. 5229181

Poznámka Note

1. Víko přední sestavené je dodáváno včetně předního ložiska.
Front cover assembly is supplied with front bearing.
2. Rotor sestavený je dodáván včetně zadního ložiska.
Rotor assembly is supplied with rear bearing.
3. Víko zadní sestavené je dodáváno včetně usměrňovače.
Rear cover assembly is supplied with the rectifier.

