


MAGNETON

ALTERNATOR

9516 946

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE

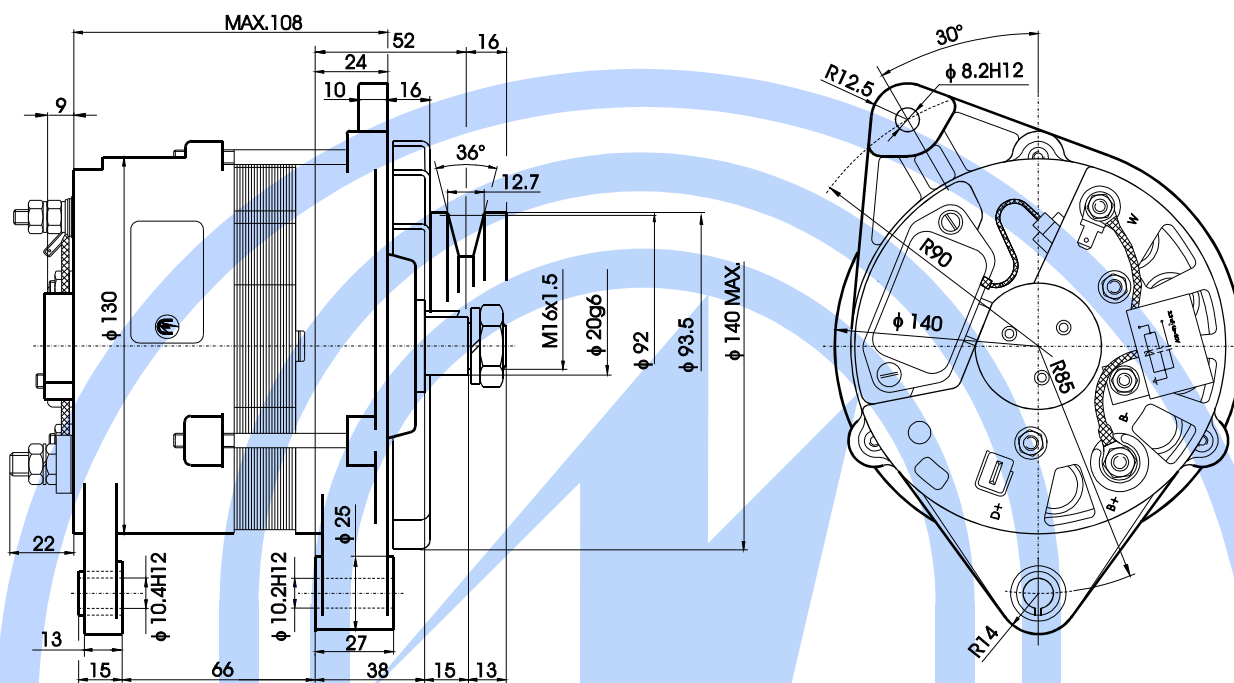

TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated current at 1 800min⁻¹
Rated current at 6 000min⁻¹

28V
10A
50A

Maximum speed
Zero speed
Weight
Sense of rotation

9 000min
1 500min
5,3kg
ACW

APPLICATIONS

1. TATRA

CROSS REFERENCES

Použití alternátoru 9516 946

Applications of alternator 9516 946

Page 2 / 3

BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE kW	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
TATRA	T 815	T 3 A-928				
TATRA	T 815	T 3 A-929				
TATRA	T 815	T 3 A-930				
TATRA	T 815	T 3 B-928.10				
TATRA	T 815	T 3 B-928.30				
TATRA	T 815	T 3 B-928.40				
TATRA	T 815	T 3 B-928.50				
TATRA	T 815	T 3 B-928.60				
TATRA	T 815	T 3 B-928.70				
TATRA	T 815	T 3 B-928.80				

Náhradní díly alternátoru 9516 946

Spare parts of alternator 9516 946

Page 3 / 3

1.0 Víko přední sestavené Front cover assy		Cat. No. 0133220
2.0 Rotor sestavený Rotor assy		Cat. No. 0137051
3.0 Víko zadní sestavené Rear cover assy		Cat. No. 01370701
4.0 Usměrňovací blok Rectifier		Cat. No. 0138921
5.0 Držák uhlíků s regulátorem Brush holder with regulator		Cat. No. 0143630
6.0 Stator sestavený Stator assy		Cat. No. 0137991
7.0 Řemenice Pulley		Cat. No. 6954087
8.0 Ventilátor Fan		Cat. No. 5229187

Poznámka Note

1. *Víko přední sestavené je dodáváno včetně předního ložiska.*
Front cover assembly is supplied with front bearing.
2. *Rotor sestavený je dodáván včetně zadního ložiska.*
Rotor assembly is supplied with rear bearing.
3. *Víko zadní sestavené je dodáváno včetně usměrňovače.*
Rear cover assembly is supplied with the rectifier.

