


MAGNETON

ALTERNATOR 9515 971

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE

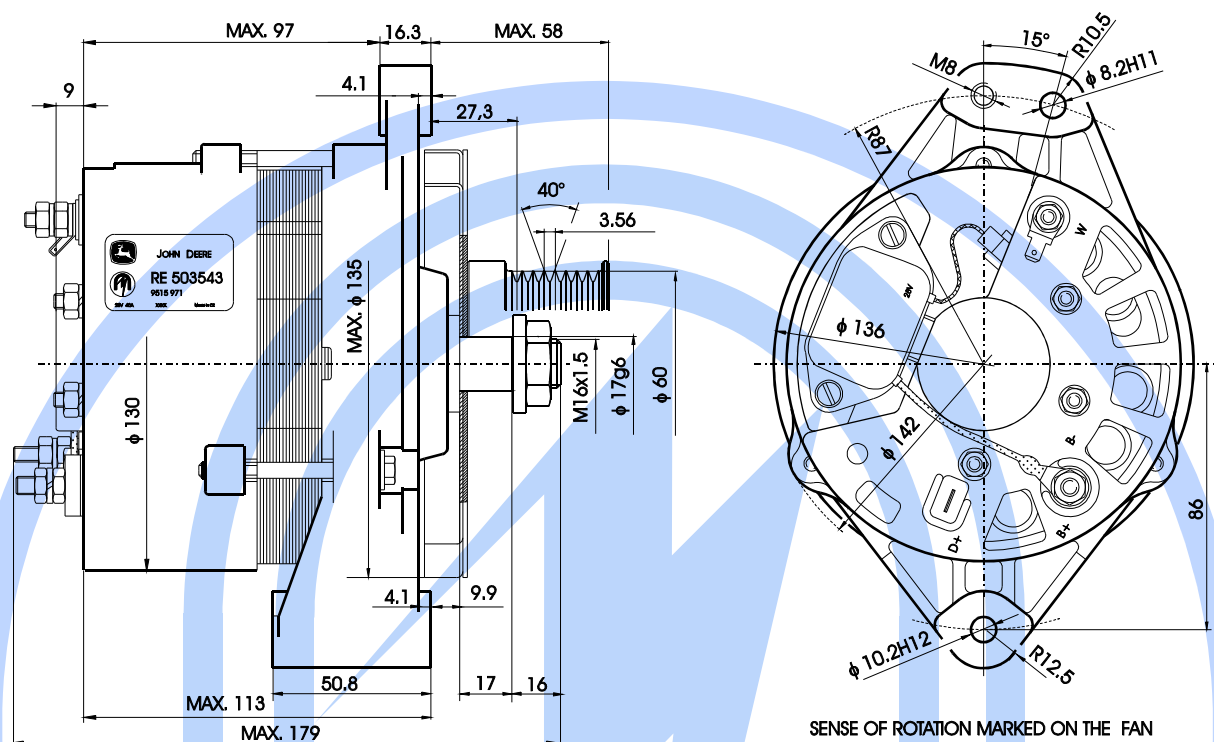

TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated current at 1 800min⁻¹
Rated current at 6 000min⁻¹

28V
12A
40A

Maximum speed
Zero speed
Weight

13 000min⁻¹
1 400min⁻¹
5,1kg

APPLICATIONS

1. John Deere

CROSS REFERENCES

NIERMANN
WoodAuto

023543
ALT20409

John Deere

RE 503543

Náhradní díly alternátoru 9515 971

Spare parts of alternator 9515 971

Page 3 / 3

1.0 Víko přední sestavené Front cover assy		Cat. No. 0136711
2.0 Rotor sestavený Rotor assy		Cat. No. 0138391
3.0 Víko zadní sestavené Rear cover assy		Cat. No. 0135791
4.0 Usměrňovací blok Rectifier		Cat. No. 0135241
5.0 Držák uhlíků s regulátorem Brush holder with regulator		Cat. No. 0143491
6.0 Stator sestavený Stator assy		Cat. No. 0137991
7.0 Řemenice Pulley		Cat. No. 6020921
8.0 Ventilátor Fan		Cat. No. 5233530

Poznámka Note

1. *Víko přední sestavené je dodáváno včetně předního ložiska.*
Front cover assembly is supplied with front bearing.
2. *Rotor sestavený je dodáván včetně zadního ložiska.*
Rotor assembly is supplied with rear bearing.
3. *Víko zadní sestavené je dodáváno včetně usměrňovače.*
Rear cover assembly is supplied with the rectifier.

