


MAGNETON

STARTER MOTOR

9141 317

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE

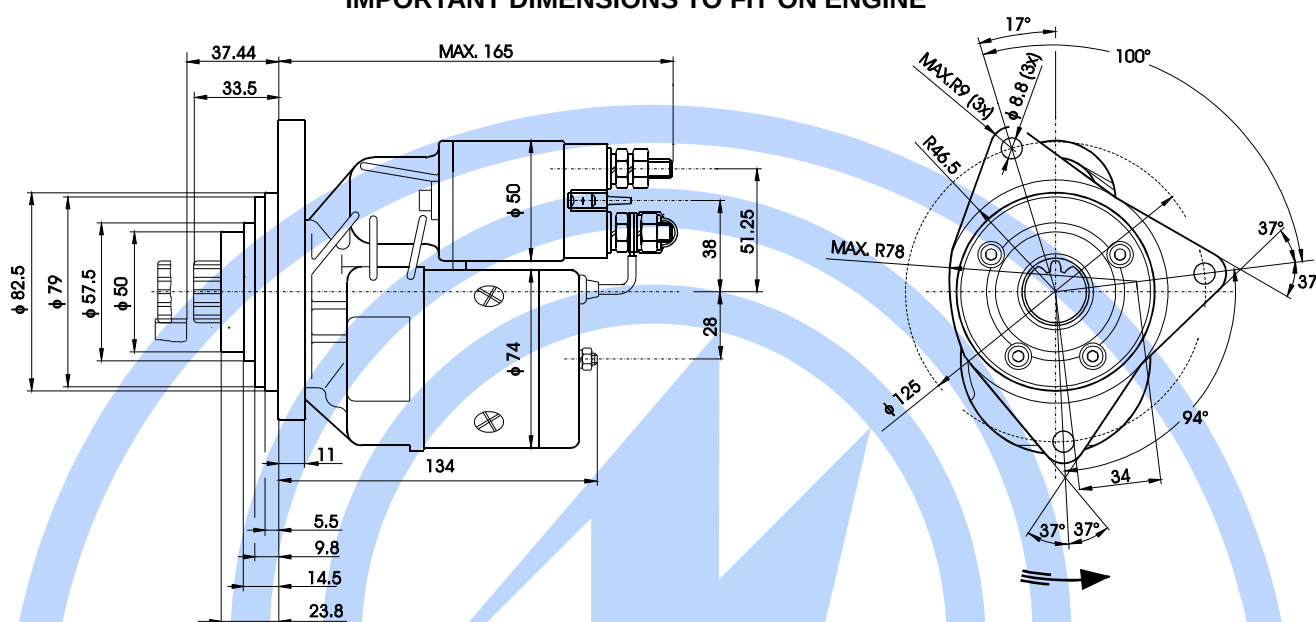

TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated output
Rated speed
Static torque

12V
1,0kW
1 500min⁻¹
15Nm

Pinion teeth number
Module
Pressure angle
Weight

11
2,1167
12°
3,0kg

APPLICATIONS

1. LADA

CROSS REFERENCES

Bosch	0 001 108 099
	0 986 014 950
Delco Remy	DRS3027
Iskra	IS 0593; 11.130.593; AZE2512
Lucas	LRS00714
Valeo	455678
HC Parts	CS 332
Hella	8EA 726 080-001
LADA	29 37 08
	8108 3708010

08 / 2012

Použití spouštěče 9141 317

Applications of starter motor 9141 317

Strana 2 / 3
Page

BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE kW	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
LADA	110		54		1 499	01/98 -
LADA Samara	2108; 2109	1100	39		1 100	02/88 - 12/94
LADA Samara	2108; 2109	1100	43		1 099	02/96 -
LADA Samara	2108; 2109	1300	45		1 288	01/86 - 12/94
LADA Samara	2108; 2109	1300	48		1 288	02/96 -
LADA Samara	2108; 2109	1300	50		1 288	01/88 -
LADA Samara	2108; 2109	1300	46		1 288	02/95 -
LADA Samara	2108; 2109	1500	52		1 499	02/95 -
LADA Samara	2108; 2109	1500	50		1 500	09/91 -
LADA Samara	2108; 2109	1500	53		1 499	01/88 -
LADA Samara Forma	21099	1300	48		1 288	05/89 - 07/97
LADA Samara Forma	21099	1500	53		1 500	09/91 -

Náhradní díly spouštěče 9141 317

Spare parts of starter motor 9141 317

Strana 3 / 3
Page

1.0 Víko přední Front cover		Cat. No. 1655130
2.0 Náhon pastorku Pinion drive		Cat. No. 7153350
2.1 Hřídel pastorková Pinion shaft		Cat. No. 3371490
2.2 Ložisko Bearing		Cat. No. 324162032
2.3 Ložisko Bearing		Cat. No. 324165016
2.4 Volnoběžka Clutch		Cat. No. 7150970
3.0 Víko převodové Gear bracket		Cat. No. 6954940
4.0 Spínač sestavený Contactor assy		Cat. No. 7150871
4.1 Víčko sestavené Lid assy		Cat. No. 7150810
5.0 Kotva sestavená Armature assy		Cat. No. 7150882
6.0 Stator s držákem kartáčů Stator with brush holder		Cat. No. 7155351
7.0 Víko zadní Rear bracket		Cat. No. 1658400

Poznámka Note

1. Spínač sestavený je dodáván včetně 2ks šroubů M5x14.
Contactor assy will be supplied with 2 pcs screw M5x14.
2. Víko převodové je dodáváno včetně ložiska 6002 2Z a ucpávky.
Gear bracket will be supplied with bearing 6002 2Z and sealing.
3. Pastorková hřídel je dodávána včetně pružiny, zajišťovacího a pojistného kroužku.
Pinion shaft will be supplied with spring, stop ring and lock ring.

