


MAGNETON

STARTER MOTOR

9141 327

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE

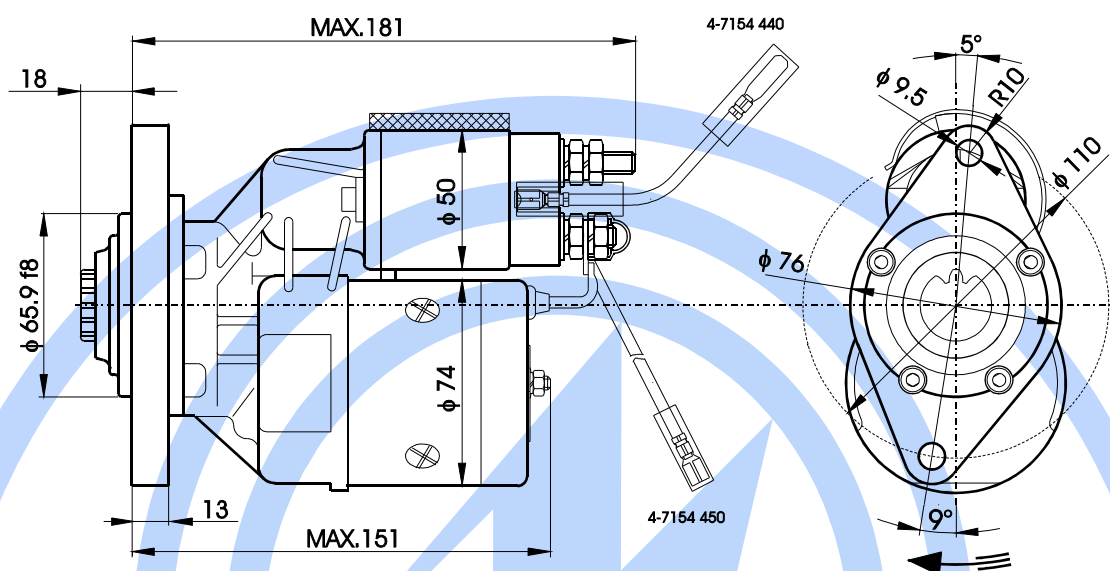

TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated output
Rated speed
Static torque

12V
1,0kW
1 500min⁻¹
15Nm

Pinion teeth number
Module
Pressure angle
Weight

9
2,54
20°
3,0kg

APPLICATIONS

1. engine KUBOTA D905
D1105

CROSS REFERENCES

Delco Remy
Lucas
Mitsubishi

DRS3224; DRS3229
LRS01133; LRS01169
M3T 33481; M3T 49981

HC Parts
Hella

JS 673; JS 730
8EA 730 261-001
8EA 730 270-001

Kubota

15231-63010; 15231-63015
15271-63012; 15231-63014
16097-61361
15504-63010; 16612-63011
K3511-81411


09 / 2012

Použití spouštěče 9141 327

Applications of starter motor 9141 327

Strana 2 / 3
Page

BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE kW	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
KUBOTA	engine	D 905	10,5		898	
	engine	D 1105	13,6	24,8	1 123	

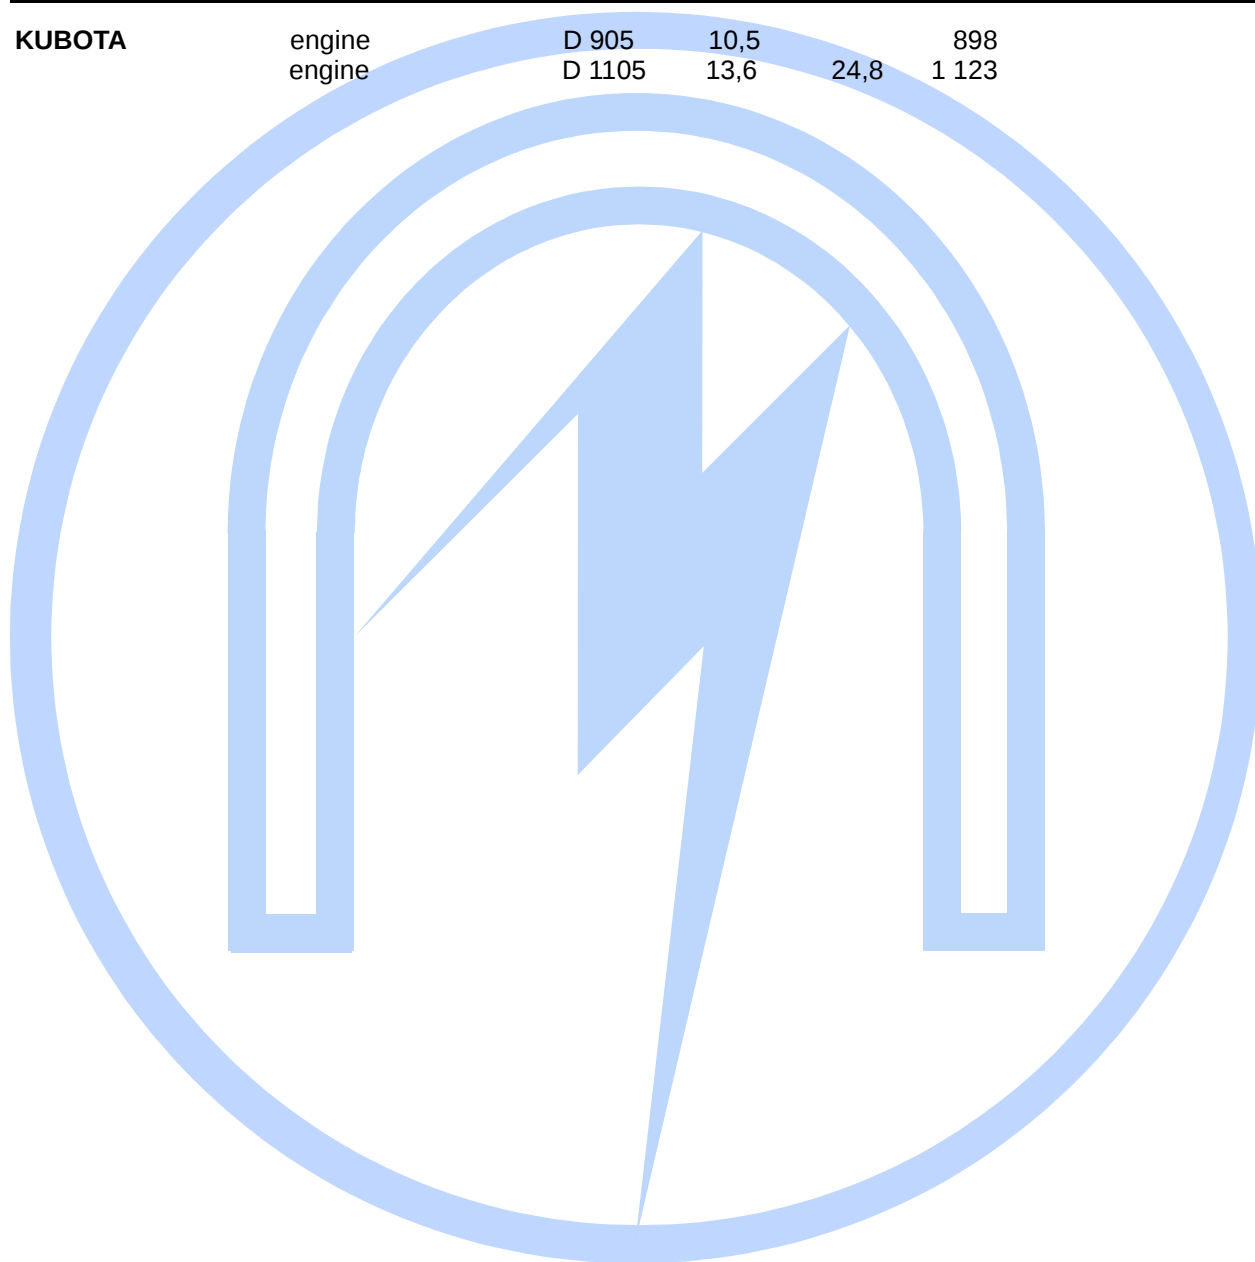

Náhradní díly spouštěče 9141 327

Spare parts of starter motor 9141 327

Strana 3 / 3
Page

1.0 Víko přední Front cover		Cat. No. 1655170
2.0 Náhon pastorku Pinion drive		Cat. No. 7154460
2.1 Hřídel pastorková Pinion shaft		Cat. No. 3470020
2.2 Ložisko Bearing		Cat. No. 324162032
2.3 Ložisko Bearing		Cat. No. 324165016
2.4 Volnoběžka Clutch		Cat. No. 7152240
3.0 Víko převodové Gear bracket		Cat. No. 6954940
4.0 Spínač sestavený Contactor assy		Cat. No. 7150872
4.1 Víčko sestavené Lid assy		Cat. No. 7150810
5.0 Kotva sestavená Armature assy		Cat. No. 7154121
6.0 Stator s držákem kartáčů Stator with brush holder		Cat. No. 7152001
7.0 Víko zadní Rear bracket		Cat. No. 1658400

Poznámka Note

1. Spínač sestavený je dodáván včetně 2ks šroubů M5x14.
Contactor assy will be supplied with 2 pcs screw M5x14.
2. Víko převodové je dodáváno včetně ložiska 6002 2Z a ucpávky.
Gear bracket will be supplied with bearing 6002 2Z and sealing.
3. Pastorková hřídel je dodávána včetně pružiny, zajišťovacího a pojistného kroužku.
Pinion shaft will be supplied with spring, stop ring and lock ring.

