


MAGNETON

STARTER MOTOR

9141 380

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE

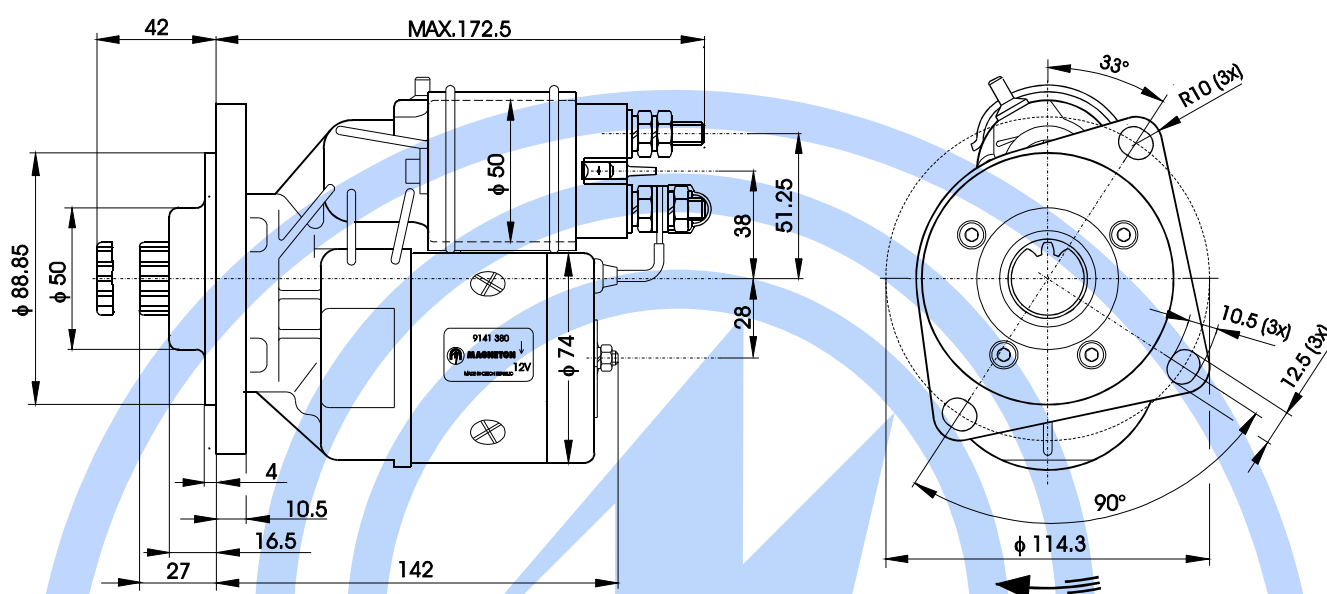

TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated output
Rated speed
Static torque

12V
1,0kW
1 500min⁻¹
15Nm

Pinion teeth number
Module
Pressure angle
Weight

10
2,1167
12°
3,0kg

APPLICATIONS

1. CATERHAM
2. ROVER

CROSS REFERENCES

BRISE


C892910PGR

Použití spouštěče 9141 380

Applications of starter motor 9141 380

Strana 2 / 3
Page

BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE kW	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
Caterham	21	01/98 -	85		1 600	
Caterham	Super 7	01/98 -	85		1 600	
Rover	Metro 1.4	05/90 -	56		1 400	
Rover	Metro 1.4 Gti 16V	09/90 -	76		1 400	
Rover	Metro 1.4i	09/90 -	55		1 400	
Rover	Metro 1.4i 16V	05/90 -	70		1 400	

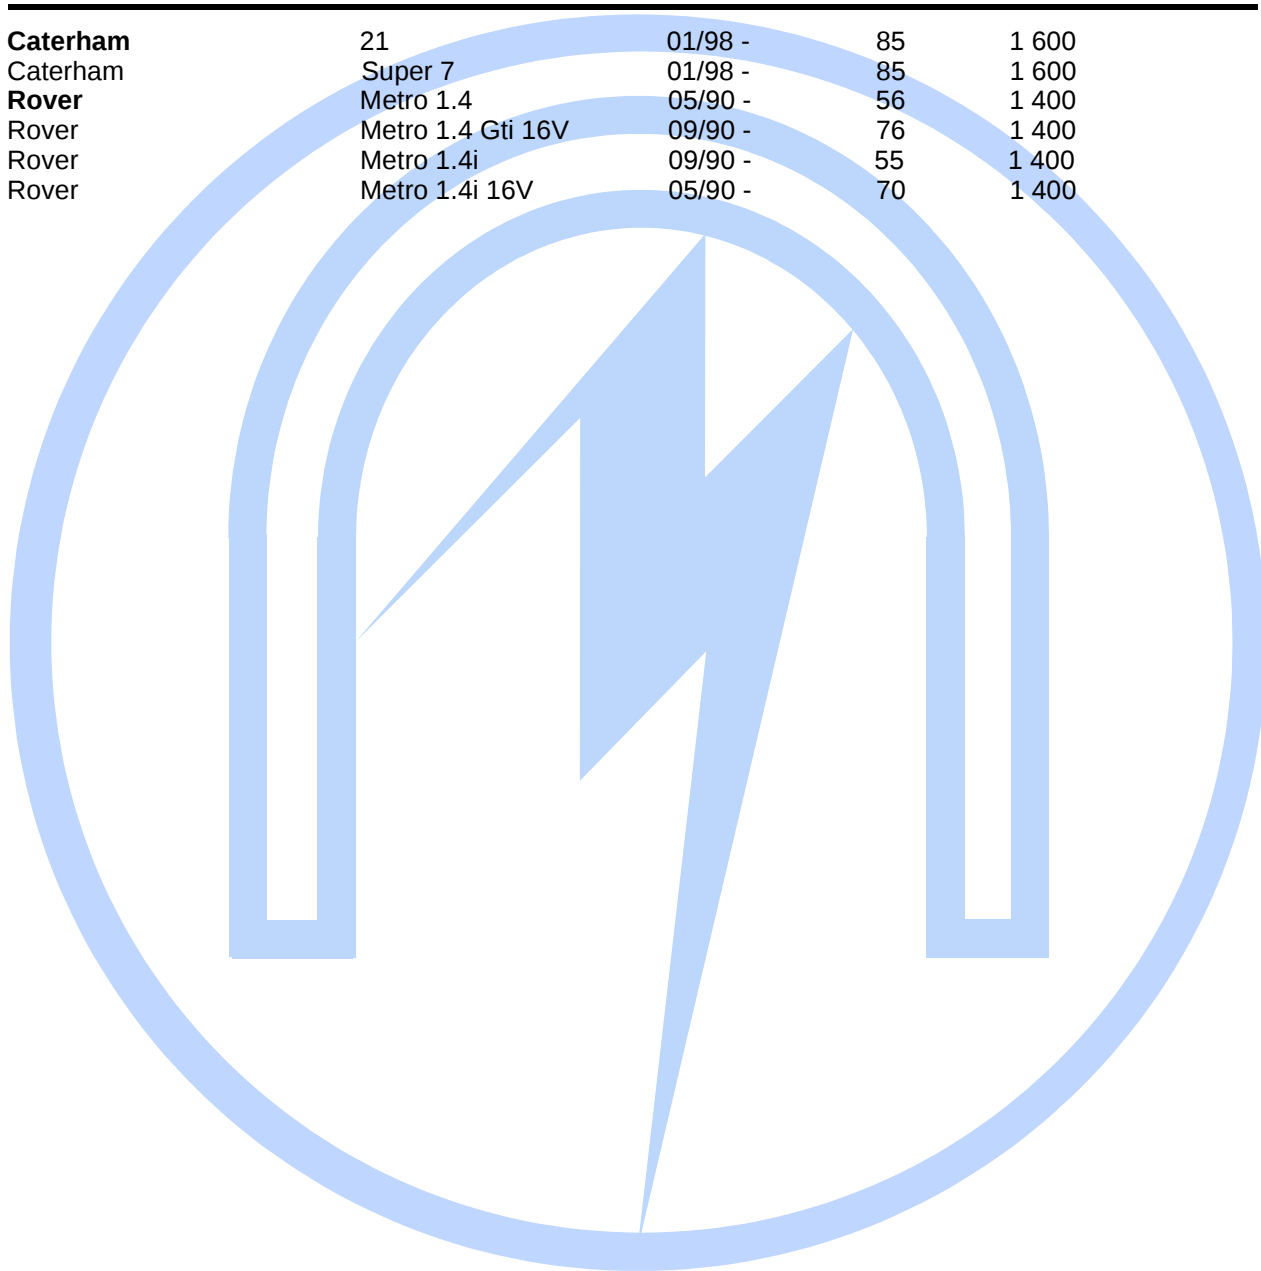

Náhradní díly spouštěče 9141 380

Spare parts of starter motor 9141 380

Strana 3 / 3
Page

1.0 Víko přední Front cover		Cat. No. 6955890
2.0 Náhon pastorku Pinion drive		Cat. No. 7153410
2.1 Hřídel pastorková Pinion shaft		Cat. No. 3371300
2.2 Ložisko Bearing		Cat. No. 324162032
2.3 Ložisko Bearing		Cat. No. 324165016
2.4 Volnoběžka Clutch		Cat. No. 7152240
3.0 Víko převodové Gear bracket		Cat. No. 6956030
4.0 Spínač sestavený Contactor assy		Cat. No. 7150870
4.1 Víčko sestavené Lid assy		Cat. No. 7150810
5.0 Kotva sestavená Armature assy		Cat. No. 7150880
6.0 Stator s držákem kartáčů Stator with brush holder		Cat. No. 7152001
7.0 Víko zadní Rear bracket		Cat. No. 1658400

Poznámka Note

1. Spínač sestavený je dodáván včetně 2ks šroubů M5x14.
Contactor assy will be supplied with 2 pcs screw M5x14.
2. Víko převodové je dodáváno včetně ložiska 6002 2Z a ucpávky.
Gear bracket will be supplied with bearing 6002 2Z and sealing.
3. Pastorková hřídel je dodávána včetně pružiny, zajišťovacího a pojistného kroužku.
Pinion shaft will be supplied with spring, stop ring and lock ring.

