


MAGNETON

STARTER MOTOR

9141 412

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE

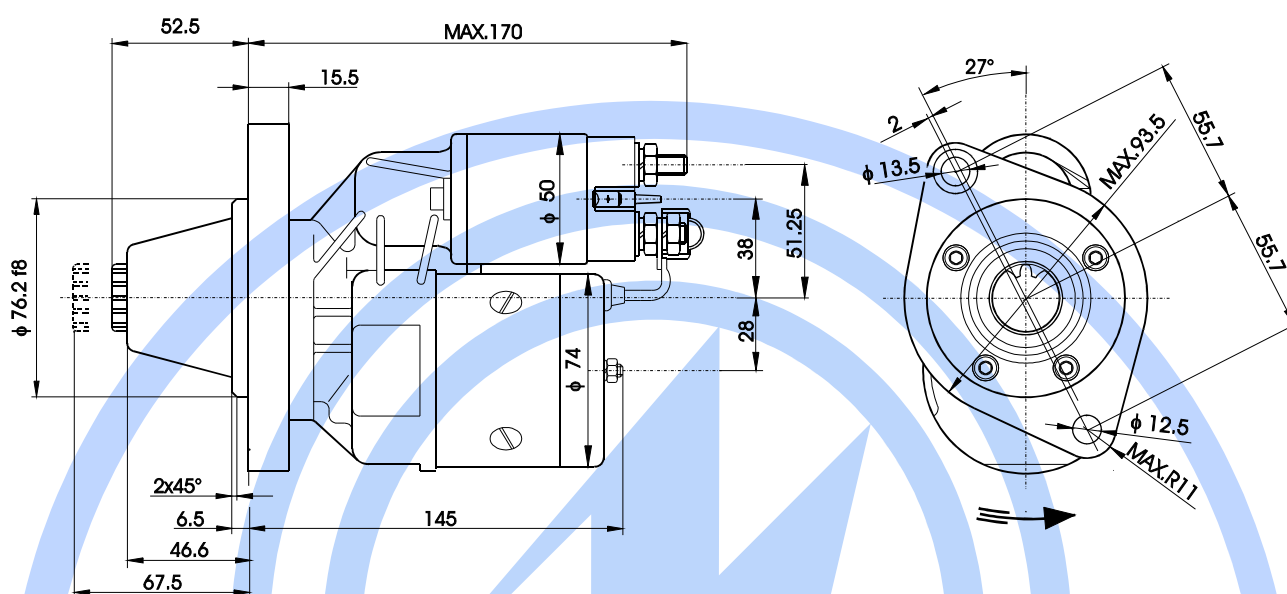

TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated output
Rated speed
Static torque

12V
1,7kW
1 500min⁻¹
15Nm

Pinion teeth number
Module
Pressure angle
Weight

10
2,1167
12°
3,0kg

APPLICATIONS

1. AUDI
2. SEAT
3. Škoda
4. VW

CROSS REFERENCES

Bosch	0 001 110 031; 0 001 110 032 0 986 015 470
Delco Remy	DRS5470
Iskra	IS 0844; 11.130.913; AZE2580
Lucas	LRS00895
Valeo	436050; 438076
HC Parts	CS 574
Hella	8EA 726 198-001
VW	02A 911 023 B

10 / 2012

Použití spouštěče 9141 412

Applications of starter motor 9141 412

Strana 2 / 3
Page

BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE W	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
AUDI	A2 1.4 TDI		55	75	1 422	02/00 - 08/05
AUDI	A2 1.4 TDI		66	90	1 422	11/03 - 08/05
SEAT	Arosa 1.4 TDI		55	75	1 422	01/00 - 06/04
SEAT	Cordoba 1.4 TDI		55	75	1 422	10/02 -
SEAT	Ibiza IV 1.4 TDI		55	75	1 422	05/02 -
ŠKODA	Fabia 1.4 TDI		55	75	1 422	04/03 -
ŠKODA	Fabia combi 1.4 TDI		55	75	1 422	04/03 -
ŠKODA	Fabia limusine 1.4 TDI		55	75	1 422	04/03 -
VW	Lupo 1.4 TDI		55	75	1 422	01/99 - 07/05
VW	Passat 1.6TD		59	80	1 588	08/88 - 09/93
VW	Passat Variant 1.6 TD		59	80	1 588	08/88 - 09/93
VW	Polo 1.4 TDI		55	75	1 422	10/99 - 09/01
VW	Polo 1.4 TDI		55	75	1 422	10/01 -
VW	Polo limusine 1.4 TDI		55	75	1422	07/03 -

Náhradní díly spouštěče 9141 412

Spare parts of starter motor 9141 412

Strana 3 / 3
Page

1.0 Víko přední Front cover		Cat. No. 1655140
2.0 Náhon pastorku Pinion drive		Cat. No. 7153580
2.1 Hřídel pastorková Pinion shaft		Cat. No. 3371370
2.2 Ložisko Bearing		Cat. No. 324162032
2.3 Ložisko Bearing		Cat. No. 324165016
2.4 Volnoběžka Clutch		Cat. No. 7150970
3.0 Víko převodové Gear bracket		Cat. No. 6954940
4.0 Spínač sestavený Contactor assy		Cat. No. 7150872
4.1 Víčko sestavené Lid assy		Cat. No. 7150810
5.0 Kotva sestavená Armature assy		Cat. No. 7154120
6.0 Stator s držákem kartáčů Stator with brush holder		Cat. No. 7155351
7.0 Víko zadní Rear bracket		Cat. No. 1658400

Poznámka Note

1. Spínač sestavený je dodáván včetně 2ks šroubů M5x14.
Contactor assy will be supplied with 2 pcs screw M5x14.
2. Víko převodové je dodáváno včetně ložiska 6002 2Z a ucpávky.
Gear bracket will be supplied with bearing 6002 2Z and sealing.
3. Pastorková hřídel je dodávána včetně pružiny, zajišťovacího a pojistného kroužku.
Pinion shaft will be supplied with spring, stop ring and lock ring.

